

АКСЕССУАРЫ

ВСЕГДА ПОСТАВЛЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ КОТЛА



ШАБЛОН ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ
УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ
СОЕДИНЕНИЯМИ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ИСПЫТАНИЙ

Код 62633027.....Для котлов ECOPLUS..... € 115,00



ШАБЛОН ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ
УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ
СОЕДИНЕНИЯМИ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ИСПЫТАНИЙ


Для котлов версии Ei, H

Код 62633022.....с 1 контуром..... € 120,00

Код 62633026.....с 2 контурами..... € 123,00

– ДЛЯ БОЙЛЕРА В70 БЕЗ КОНТУРА ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ


Код 62633028..... € 64,00



АКСЕССУАР ДЛЯ
ШАБЛОНА ДЛЯ ВЫВОДА
ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ

Для котлов BMS Ei


Код 62633029..... € 52,00



АКСЕССУАР ДЛЯ
ШАБЛОНА ДЛЯ ВЫВОДА
ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ

Для котлов AXIA-H

Код 62633023..... € 64,00



РЕГУЛИРУЕМЫЕ
ФИКСАТОРЫ ДЛЯ
НАСТЕННЫХ КОТЛОВ
(ВЕРСИИ Ei, H) И
НАСТЕННЫХ БОЙЛЕРОВ
В70 Е

Код 62633019..... € 39,00



СКОБА С КРЮЧКАМИ

Для котлов ECOPLUS

Код 60408231..... € 14,00



ГРУППА
АВТОМАТИЧЕСКОГО
ЗАПОЛНЕНИЯ СИСТЕМЫ
Ø3/8"

Для настенных котлов с производством ГВС

Код 62608081.....ECOPLUS (электрклапан). € 97,00

Код 62608055.....AXIA-H..... € 97,00

Для настенных котлов без производства ГВС

Код 62608055.....версия Ei..... € 97,00

Для напольных котлов с производством ГВС

Код 62608041.....BTE 10/20..... € 97,00

Код 62608042.....BTE 15/29..... € 97,00

Код 62608011.....BTS..... € 97,00



ДАТЧИК НАРУЖНЫХ
ТЕМПЕРАТУР

Применяется для всех
котлов серии BTS и
версии "Ei"

Код 62630108..... € 44,00



НАБОР ДЛЯ ВЫВОДА
КОНДЕНСАТА

Для котлов AXIA-H

Код 62630027..... € 51,00



НАБОР ДЛЯ ВЫВОДА
КОНДЕНСАТА

Для котлов ECOPLUS

Код 62630105..... € 51,00



ВОРОНКА С СИФОНОМ И
КЛАПАНОМ АНТИЗАПАХИ
ДЛЯ ВЫВОДА
КОНДЕНСАТА Ø32

Для AXIA-H и NOVADENS

Код 61207003..... € 41,00



**ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ
КЛАПАН BY-PASS**

Применяется для котлов AXIA-H,
BMS Ei, BME Ei, BTS, BTE

Код 62607110.....для котлов 10/20.....	€ 80,00
Код 62607120.....для котлов 15/29.....	€ 80,00
Код 62607144.....котлы версии "Ei", "H"...	€ 80,00



МЕДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

- Прямое соединение 14x1x1/2"	
Код 60306002.....	€ 5,00
- Прямое соединение 18x1x3/4"	
Код 60309006.....	€ 5,00
- Прямое соединение 18x1x1"	
Код 60309043.....	€ 5,00
- Прямое соединение 22x1x1"	
Код 60310002.....	€ 5,00
- Комплект из 5 соединений для котлов AXIA, BMS	
Код 62617003.....	€ 21,00
- Набор из 5 прямых соединений 3x3/4" + 2x1/2"	
Код 62617004.....	€ 21,00
- Набор из 5 прямых соединений 2x1" + 2x1/2" + 1x3/4"	
Код 62617005.....	€ 21,00
- Комплект из 5 прямых соединений для котлов AXIA, BMS	
Код 62617032.....	€ 21,00
- Комплект из 5 соединений для котлов ECOPLUS	
Код 62617208.....	€ 21,00
- Комплект из 5 соединений для котлов NOVAdens 24	
Код 62617208.....	€ 21,00
- Комплект из 5 соединений для котлов NOVAdens 34	
Код 62617273.....	€ 21,00



ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

Применяется для котлов
версии "Ei", "H"

Код 62630094.....	€ 7,00
-------------------	--------



**ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ**

Код 62608056.....для котлов версии "Ei", "H".	€ 74,00
Код 62608079.....для котлов ECOPLUS.....	€ 74,00



**КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫВОДА
ВОДЫ ИЗ СЕРПАНТИНА**

Применяется для котлов
Версии "Ei" и "H"

Код 62630088.....	€ 78,00
-------------------	---------



**КОМПЛЕКТ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ BWR К
КОТЛУ С 2 КОНТУРАМИ
Ø3/4" (3-Й КОНТУР)**

Код 62630040.....опция 267.....	€ 75,00
---------------------------------	---------



**СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ БОЙЛЕРА
B70E К НАСТЕННОМУ
КОТЛУ ВЕРСИЯ "Ei", "H"
МЕДНЫЕ ТРУБЫ Ø18**

Код 62630049.....	€ 74,00
-------------------	---------



**НАБОР МЕД. СОЕДИНЕНИЙ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ЗАМЕНЕ
КОТЛА ДРУГОЙ МАРКИ НА
КОТЕЛ COSMOGAS**
(указать модель, марку,
мощность котла, который
необходимо заменить)

Код 62617007.....	€ 89,00
-------------------	---------



**КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАТЧИКА
ЗАБОРА ОТРАБОТАННЫХ
ГАЗОВ ДЛЯ КОАКСИАЛЬНЫХ
ТРУБ ДИАМЕТР 13 мм +
ЗАГЛУШКА**

Код 62617009.....только для Ø60/100.....	€ 13,00
--	---------



**ЗАГЛУШКА ДЛЯ ДАТЧИКА
ЗАБОРА ОТРАБОТАННЫХ
ГАЗОВ ДЛЯ РАЗДВОЕННОГО
ВЫВОДА Ø12**

Код 62617010.....	€ 9,00
-------------------	--------



**СМЕСИТЕЛЬНЫЙ
КЛАПАН V 135 ДЛЯ
ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ С
СОЕДИНЕНИЕМ НА Ø1"**

Код 61202004.....	€ 160,00
-------------------	----------



**ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТА
T100R-AA ДЛЯ
СМЕСИТЕЛЬНОГО
КЛАПАНА V135
РЕГУЛИРОВКА 10-50°C**

Код 61203007.....	€ 170,00
-------------------	----------

АКСЕССУАРЫ



КОМНАТНЫЙ ТЕРМОСТАТ

Применяется для всех моделей котлов

Код 62101001..... € 63,00



БЕЗ ПРОВОДНОЙ ХРОНОТЕРМОСТАТ

Подключение радиоволнами. Применяются для всех типов котлов

Код 62114004..... € 473,00



ХРОНОТЕРМОСТАТ

Электропитание 2-мя проводами. Применяются для всех типов котлов

Код 62114001..... € 255,00



КОМАНДА УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОТЛОВ УСТАНОВЛЕННЫХ В СТЕНУ

Применяется для котлов ECOPLUS, AXIA-H, NOVA-DENS

Код 62101051..... € 183,00

Код 60503030...коробка устанавливаемая в стену.. € 12,00



ТЕРМОРЕГУЛЯТОР КОНТРОЛЯ ДЛЯ КОТЛОВ СОЕДИНЕННЫХ В КАСКАД ОТ 2 ДО 4 ТИП RM2935

Применяется для котлов AXIA-H

Код 62110065..... € 1.470,00



РЕГУЛЯТОР КОНТРОЛЯ SLAVE ДЛЯ КОТЛОВ СОЕДИНЕННЫХ В КАСКАД ОТ 5 ДО 8 КОТЛОВ. ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ТЕРМОРЕГУЛЯТОРУ ТИП RM2935

Код 62110073..... € 1.098,00



ХРОНОКОМАНДА CR04 С ДАТЧИКОМ НАРУЖНЫХ ТЕМПЕРАТУР

Для NOVADENS, ECOPLUS, AXIA-H

Код 62101069..... € 276,00



ХРОНОКОМАНДА CR04 С ДАТЧИКОМ НАРУЖНЫХ ТЕМПЕРАТУР

Для BMS Ei, BME Ei

Код 62101064..... € 276,00



СМЕСИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЙ 1/2" РЕГУЛИРУЕТСЯ ОТ 38° ДО 60°

Код 62608058...настенные котлы прямые соединения.. € 82,00

Код 62608021...настенные котлы изогнутые соединения.. € 82,00

Код 62608013...напольные котлы..... € 82,00

СМЕСИТ. ТЕРМОСТАТ. КЛАПАН + ФИЛЬТР ДЛЯ КОТЛОВ

Код 62608060..... € 189,00



ФИЛЬТР ДЛЯ ЖЕСТКОЙ ВОДЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ В КОНТУР САНИТАРНОЙ ВОДЫ В КОМПЛЕКТЕ С ПОЛИФОСФАТНЫМИ СОЛЯМИ. Ø1/2"

Применяется для всех моделей котлов

Код 62608059...котлов AXIA, BMS, BME..... € 105,00


Код 62608080...котлов ECOPLUS..... € 121,00

Код 62608092...NOVADENS и остальных моделей... € 111,00



УПАКОВКА ПОЛИФОСФАТНЫХ СОЛЕЙ, 300 ГР

Код 60816002..... € 23,00



КЛЮЧ ДЛЯ ФИЛЬТРА ЖЕСТКОЙ ВОДЫ

Код 60816007..... € 11,00



ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ ДЛЯ КОНТУРА ОТОПЛЕНИЯ, МАКС. ТЕМПЕРАТУРА 90°C
ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЙ 1" В КОМПЛЕКТЕ С ФИЛЬТРОМ, уровень фильтрации 55 микрон

Применяется для всех котлов

Код 62801007..... € 326,00

Код 62801008.....фильтр. патрон..... € 119,00



НЕЙТРАЛИЗАТОР КИСЛОТНОСТИ КОНДЕНСАТА

Для котлов конденсационного типа

Код 62801012.....до 45 кВт..... € 257,00

Код 62801013.....упаковка соли 2,6 кг.... € 79,00



НАБОР ИСКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА

Применяется для котлов версии "Ei", "H"

Код 62630080..... € 38,00



АЛЮМИНЕВЫЙ ПОДЪЕМНИК ДЛЯ КОТЛОВ

- Вес 27 кг
- Максимальная высота подъема 1650 мм
- Максимальный вес подъема 100 кг
- Ширина 690 мм
- Высота 1850 мм
- Глубина (в сложенном состоянии) 400 мм
- Глубина (в открытом состоянии) 860 мм

Подъемная площадка

- Ширина 400 мм
- Длина 500 мм

Код 61002027..... € 1.709,00



ПОДСТАВКА ТОЛЬКО ДЛЯ НАСТЕННЫХ КОТЛОВ

Применяется для котлов версии "Ei", "H"

Код 62633004..... € 209,00






ТАБЛИЦА С МАКС. ВОЗМОЖНЫМИ ДЛИНАМИ РАЗДВОЕННЫХ ИЛИ КОАКСИАЛЬНЫХ ТРУБ

СХЕМА	МОДЕЛЬ КОТЛА	МАКС.ДЛИНА ТРУБ БЕЗ ЗАМЕНЫ НАПРАВЛЕНИЯ, М							ЛИНЕЙНЫЕ ПОТЕРИ (**) на каждый установленный отвод на 90°	ЛИНЕЙНЫЕ ПОТЕРИ (**) на каждый установленный отвод на 45°
		РАЗДЕЛЬНЫЕ ТРУБЫ		КОАКСИАЛ. ТРУБЫ		ОДИНОЧНЫЕ ТРУБЫ				
		Ø80/80	Ø60/60	Ø60/100 (**)	Ø80/125 (**)	Ø80	Ø60	Ø50		
1	AXIA 20H (A+B)	60	20	3,7	–	–	–	–	1	0,5
	AXIA 29H (A+B)	40	13	3,7	–	–	–	–	1	0,5
	NOVADENS 24 (***)	40	15	10	–	40	15	7	1	0,5
	NOVADENS 34 (***)	25	9	10	–	25	9	7	1	0,5
	NOVADENS 45 (***)	40	1,5	–	–	–	–	–	1	0,5
2	BMS Ei – BS Ei (*)	10	3	2,7	10	–	–	–	1	0,5
3/4	BTS – TS (*)	10	3	2,7	10	–	–	–	1	0,5
5	ECOPLUS	25	8	3,7	–	25	8	–	1	0,5

(*) В расчете максимальной длины для котлов отводы не принимаются во внимание

(**) В расчете максимальной длины коаксиальных труб для котлов AXIA-H, ECOPLUS отводы не принимаются во внимание

(***) Трубы для котлов конденсационного типа должны быть из полипропилена или из нержавеющей стали

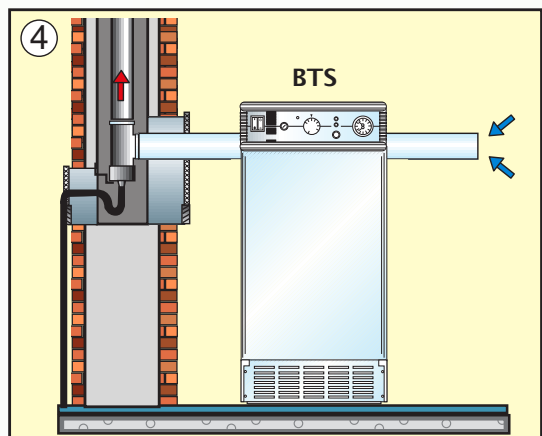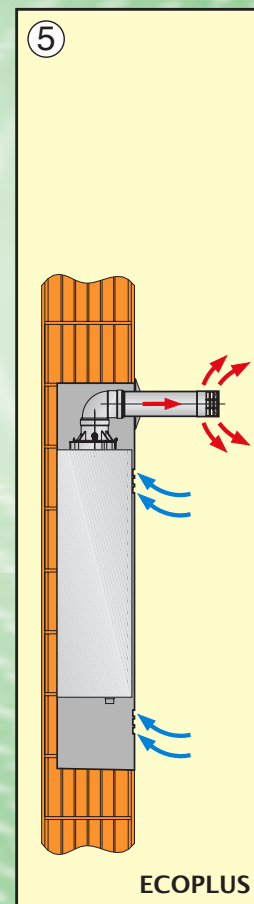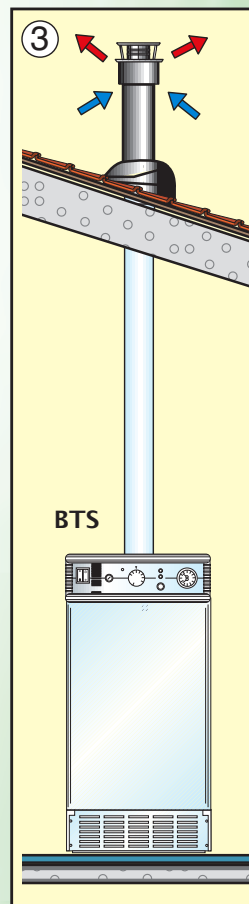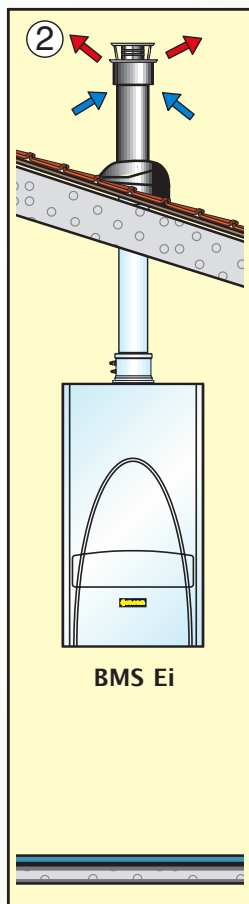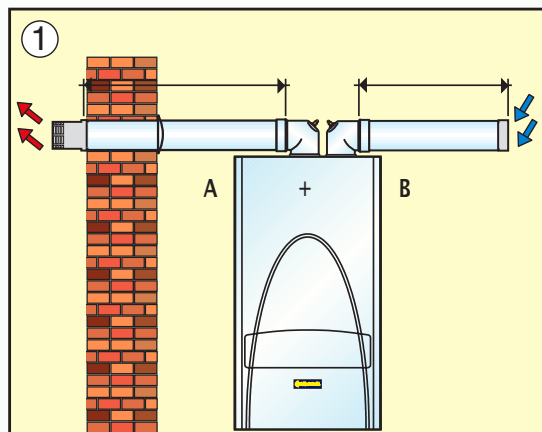

ДЛЯ ДРУГИХ ВОЗМОЖНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ СМОТРЕТЬ СТРАНИЦЫ ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТРУБАМ

АКСЕССУАРЫ И ТРУБЫ ДЛЯ КОТЛОВ КОНДЕНСАЦИОННОГО ТИПА КОАКСИАЛЬНЫЕ Ø60/100 ИЗ ПП

1



КОАКСИЛЬНЫЙ ОТВОД
Ø60/100 – 90° П/М
СНАРУЖИ
ЭМАЛИРОВАННАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ВНУТРИ ПОЛИПРОПИЛЕН

Код 62617234..... € 38,00

2



ИЗОЛИРОВАННАЯ
НАКЛАДКА ДЛЯ
ВЕРТИКАЛЬНОГО
ВЫВОДА
ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ
Ø60/100

Для наклонных крыш,
имеющих угол наклона
до 25°

Код 62617255..... € 72,00

3



НАКОНЕЧНИК Ø60/100
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО
ВЫВОДА ОТРАБОТАННЫХ
ГАЗОВ ДЛЯ
КОАКСИАЛЬНЫХ ТРУБ
ВНУТРИ ПОЛИПРОПИЛЕН

Длина 1000 мм

Код 62617250..... € 92,00

4



КОАКСИЛЬНЫЙ ОТВОД
Ø60/100 – 90° НАРУЖНАЯ
ОБОЛОЧКА ИЗ БЕЛОГО
ЭМАЛИРОВАННОГО
АЛЮМИНИЯ ВНУТРИ
ПОЛИПРОПИЛЕН

Для котлов NOVADENS

Код 62617254..... € 55,00

5



КОАКСИАЛЬНАЯ ТРУБА
Ø60/100 НАКОНЕЧНИК
ВЫВОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ,
СНАРУЖИ БЕЛЫЙ ЭМАЛ.
АЛЮМИНИЙ ВНУТРИ
ПОЛИПРОПИЛЕН

Длина 1000 мм

Код 62617232..... € 65,00

6



КОАКСИЛЬНЫЙ ОТВОД
45° П/М Ø60/100
СНАРУЖИ БЕЛАЯ
ЭМАЛИРОВАННАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ВНУТРИ ПОЛИПРОПИЛЕН

Код 62617252..... € 41,00

7



КОАКСИАЛЬНЫЙ
УДЛИНИТЕЛЬ Ø60/100
СНАРУЖИ БЕЛАЯ
ЭМАЛИРОВАННАЯ
НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ВНУТРИ ПОЛИПРОПИЛЕН

Длина 1000 мм


Код 62617231..... € 50,00

8



КОАКСИАЛЬНЫЙ
АДАПТЕР Ø60/100
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО
ВЫВОДА ОТРАБОТАННЫХ
ГАЗОВ, СНАРУЖИ БЕЛЫЙ
ЭМАЛИРОВАННЫЙ
АЛЮМИНИЙ, ВНУТРИ ИЗ
ПОЛИПРОПИЛЕНА


Код 62617224..... € 60,00

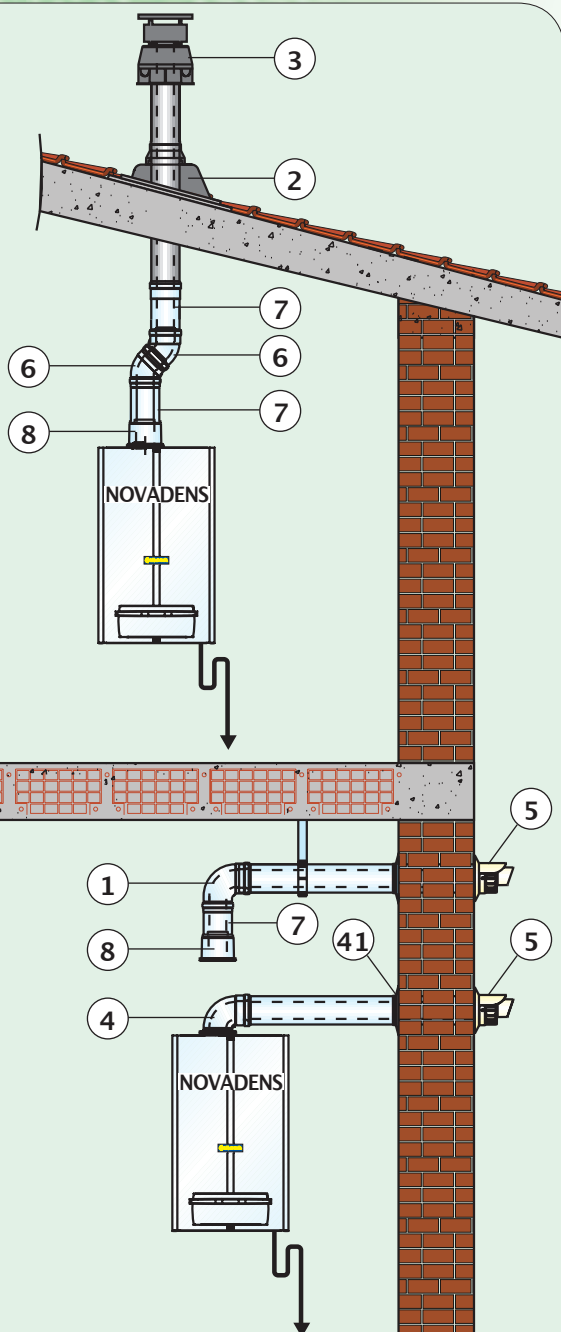

Примеры, показанные на рисунке носят информативный характер



Место для произ-ва анализа отработ. газов.. в серии

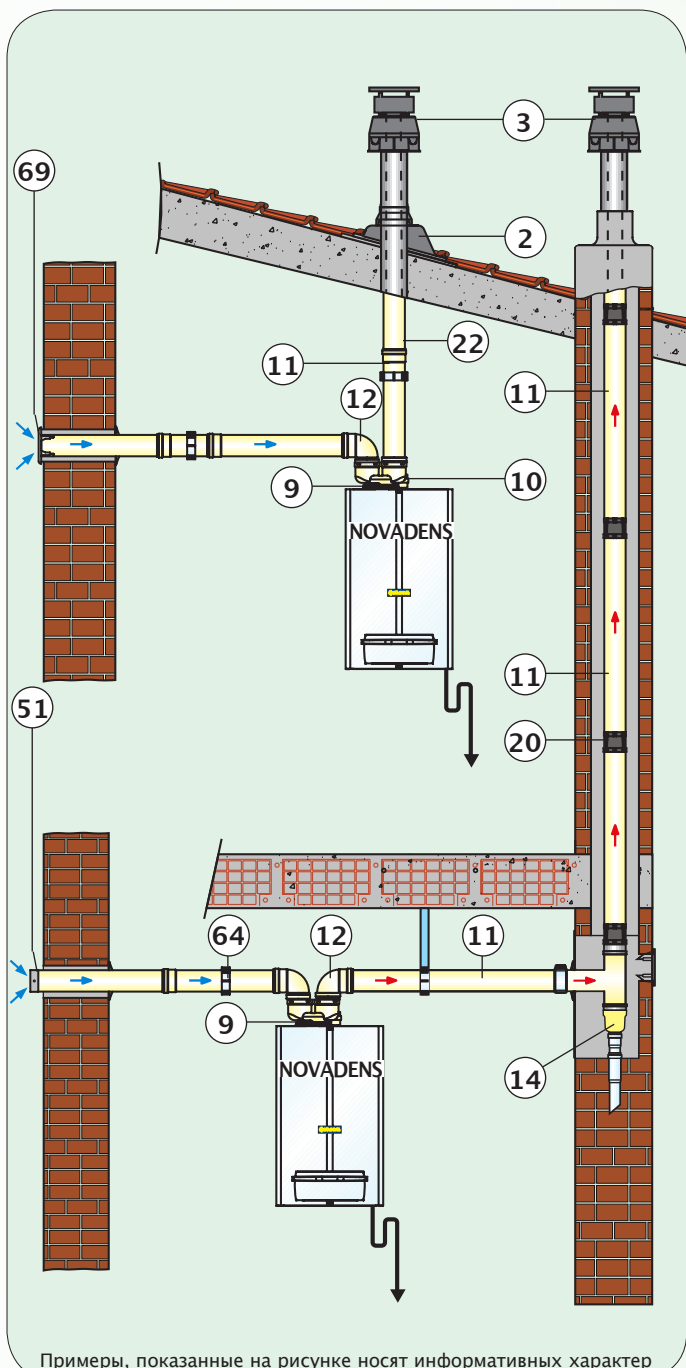

Примеры, показанные на рисунке носят информативных характер




ЗАГЛУШКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА Ø60 В КОМПЛЕКТЕ С ВЫВОДОМ КОНДЕНСАТА Ø1/2"

Код 62617281..... € 20,00



РАЗДВОИТЕЛЬ Ø80/80 ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДЛЯ ВЫВОДА ГАЗОВ И ЗАБОРА ВОЗДУХА

Код 62617226..... € 55,00



УДЛИНИТЕЛЬ П/М ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Код 62617261....Ø60 Длина 1000 мм..... € 22,00

Код 62617236....Ø80 Длина 1000 мм..... € 25,00

Код 62617283....Ø60 Длина 500 мм..... € 16,00

Код 62617282....Ø80 Длина 500 мм..... € 18,00



ОТВОД П/М 90° ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Код 62617259.....Ø60..... € 17,00

Код 62617244.....Ø80..... € 20,00



ОТВОД П/М 45° ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Код 62617257.....Ø60..... € 17,00

Код 62617246.....Ø80..... € 20,00



ЗАГЛУШКА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА Ø80 В КОМПЛЕКТЕ С ВЫВОДОМ КОНДЕНСАТА Ø1/2"

Код 62617280..... € 44,00

16



ГИБКАЯ ГОФРИРОВАННАЯ
ТРУБА П/М
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Длина 20 метров

Код 62617240.....Ø80..... € 281,00

17



Т-ОБРАЗНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Код 62617265.....Ø60..... € 40,00

Код 62617242.....Ø80..... € 60,00

18



ЦЕНТРАТОР ДЛЯ ГИБКОЙ
ТРУБЫ

Код 62617241..... € 10,00

19



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЕ
СОЕДИНЕНИЕ Ø80
УДЛИНЯЕТСЯ НА 150 ММ
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Код 62617238..... € 55,00

20



КРЕПЯЩАЯ МАНЖЕТА
ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Код 62617263.....Ø60..... € 22,00

Код 62617248.....Ø80..... € 28,00

21



АДАПТОР С Ø60 → 80 П/М
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА


Код 62617269..... € 24,00

22



АДАПТОР С Ø80 → 60 П/М
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Код 62617268..... € 23,00

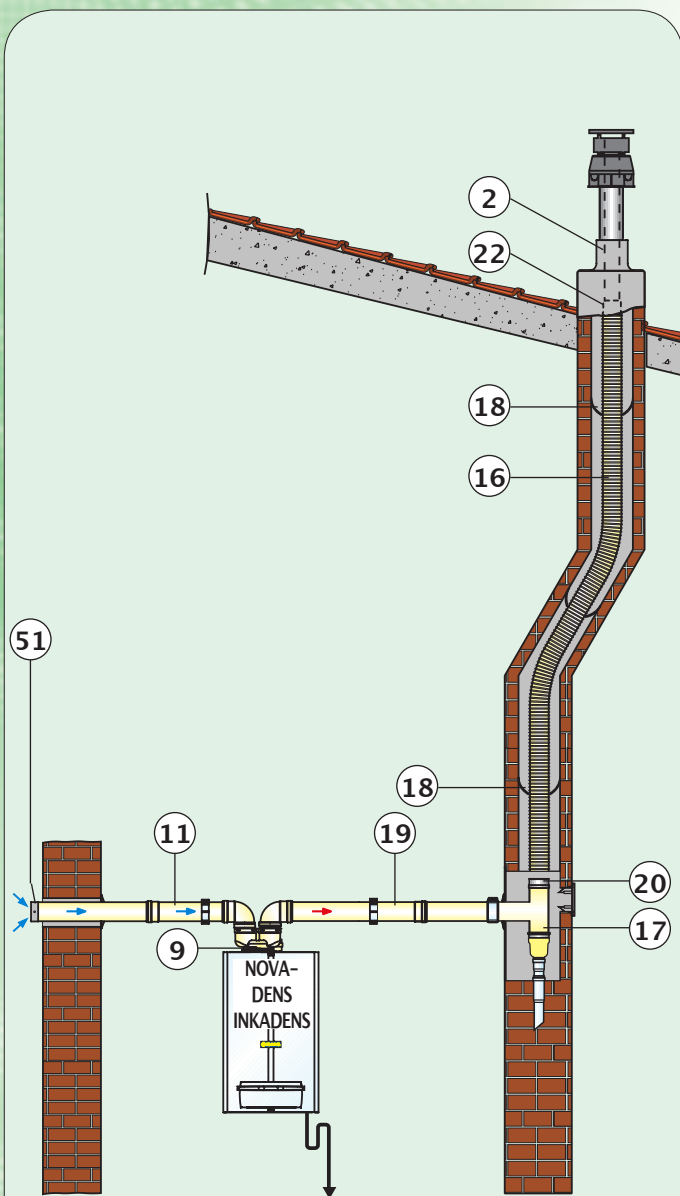

Примеры, показанные на рисунке носят информативных характер

23



**НАКЛАДКА ДЛЯ
ВЕРТИКАЛЬНОГО
КОАКСИАЛЬНОГО
ВЫВОДА Ø80/125**

Для плоских крыш

Код 62617160..... € 31,00


24



**КОАКСИАЛЬНЫЙ
НАКОНЕЧНИК Ø80/125
ДЛЯ КРЫШ С
ВЕРТИКАЛЬНЫМ
ВЫВОДОМ**

Код 62617151..... € 121,00

25



**НАКЛАДКА ДЛЯ
ВЕРТИКАЛЬНОГО
ВЫВОДА Ø80/125**

Для крыш, имеющих угол
наклона от 15° до 25°

Код 62617150..... € 52,00

26



**КОАКСИАЛЬНЫЙ
УДЛИНИТЕЛЬ Ø80/125
ИЗ БЕЛОГО
ЭМАЛИРОВАННОГО
АЛЮМИНИЯ С
НАКЛАДКАМИ**

Код 62617147..... Длина 1000..... € 62,00

Код 62617148..... Длина 500..... € 49,00

27



**КОАКСИАЛЬНЫЙ ОТВОД
Ø80/125 - П/М 45°
АЛЮМИНЕВЫЙ,
ЭМАЛИРОВАННЫЙ, БЕЛЫЙ
С УСТАНОВЛЕННЫМИ
НАКЛАДКАМИ**

Код 62617146..... € 54,00

28



**КОАКСИАЛЬНЫЙ ОТВОД
Ø80/125 - П/М 90°
АЛЮМИНЕВЫЙ,
ЭМАЛИРОВАННЫЙ, БЕЛЫЙ
С УСТАНОВЛЕННЫМИ
НАКЛАДКАМИ**

Код 62617145..... € 60,00

29



**ГОРИЗОН.КОАКС. НАКОНЕЧНИК
Ø80/125 ДЛЯ ВЫВОДА ЧЕРЕЗ
СТЕНУ С АНТИВЕТРОВОЙ
ЗАЩИТОЙ ИЗ НЕРЖ.СТАЛИ**

Длина 1000 мм


Код 62617152..... € 88,00

30



**ПРОКЛАДКА Ø125
ИЗ СИЛИКОНА (EPDM),
СЕРАЯ**

Код 60702026..... € 9,00

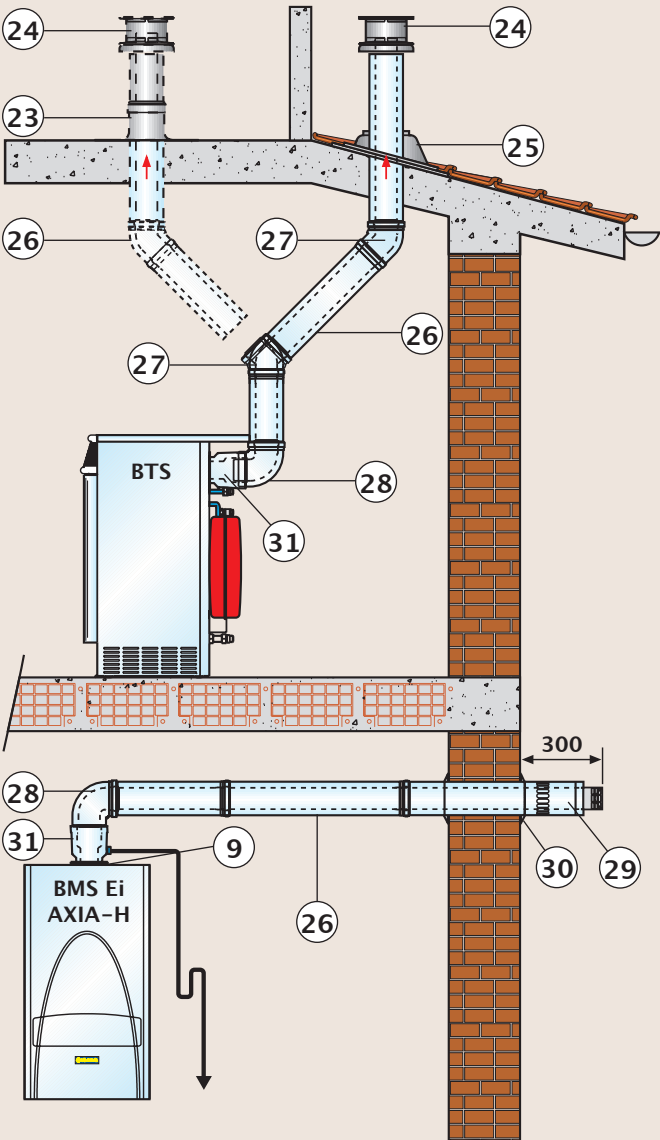

Примеры, показанные на рисунке носят информативный характер

31



**АДАПТОР ВЫХОДА ИЗ
КОТЛА Ø80/125
КОАКСИАЛЬНЫЙ, ДЛЯ
ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЫВОДА**

(в комплекте с отверстиями
для производства анализов
дыма и сбора конденсата)

Код 62617211..... € 138,00

АКСЕССУАРЫ И ТРУБЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ Ø60/100 ИЗ АЛЮМИНИЯ

32



НАКОНЕЧНИК Ø60/100
ДЛЯ КРЫШ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО
ВЫВОДА ГАЗОВ С
КОАКСИАЛЬНОЙ ТРУБОЙ

Длина 1000 мм

Код 62617070..... € 119,00

33



КРОНШТЕЙН Ø8
ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБ В
КОМПЛЕКТЕ С ГАЙКОЙ
M8, ПРОКЛАДКА Ø8,
ЦЕНТРАТОР

Длина 130 мм

Код 62617016..... € 7,00

34



КОАКСИАЛЬНАЯ ТРУБА
Ø60/100 НАКОНЕЧНИК
ВЫВОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ
С АНТИВЕТРОВОЙ
ЗАЩИТОЙ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Длина 1000 мм

Код 62617087..... € 71,00


35



ОТВОД Ø60/100 - П/М
90° КОАКСИАЛЬНЫЙ,
АЛЮМИНЕВЫЙ,
В КОМПЛЕКТЕ С
УСТАНОВЛЕННЫМИ
НАКЛАДКАМИ

Код 62617077..... € 51,00

36



КОАКСИАЛЬНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ Ø60/100
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО
ВЫВОДА С ВЫВОДОМ
КОНДЕНСАТА

Для котлов AXIA-H, BMS Ei,
ECOPLUS

Код 62617229..... € 93,00


37



КОАКСИЛЬНЫЙ ОТВОД
Ø60/100 - 90°
АЛЮМИНЕВЫЙ, ЛИТОЙ

Для котлов AXIA-H, BMS Ei,
ECOPLUS

Код 62617188..... € 76,00

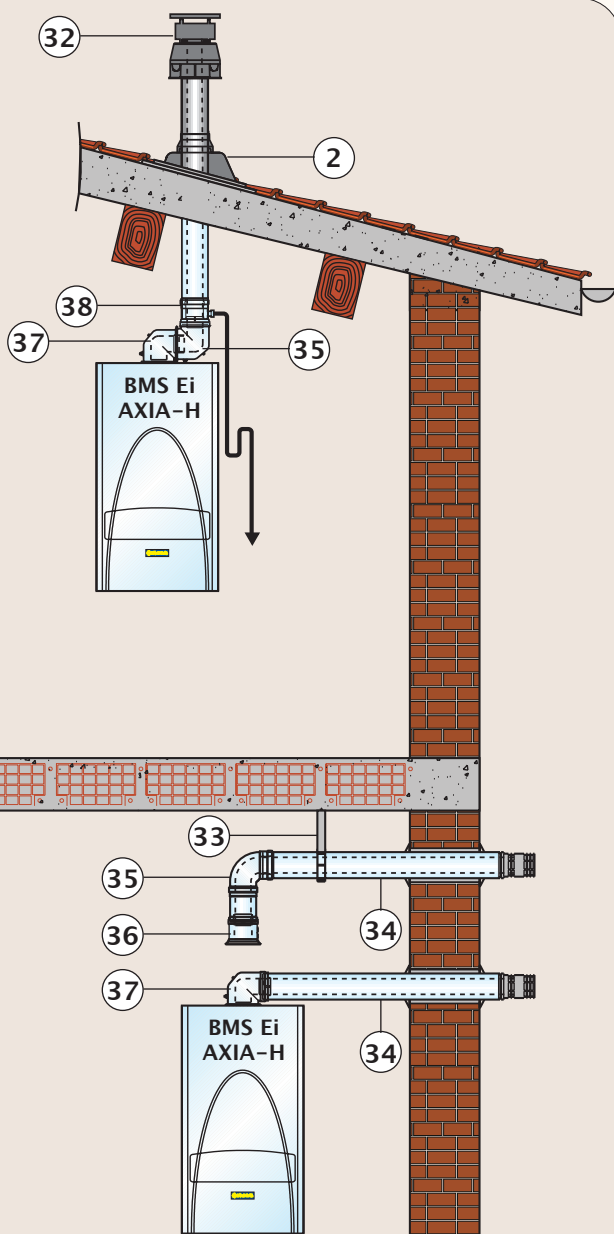

Примеры, показанные на рисунке носят информативных характер

АКСЕССУАРЫ И ТРУБЫ КОАКСИАЛЬНЫЕ Ø60/100 ИЗ АЛЮМИНИЯ

57

38



СОЕДИНЕНИЕ Ø60/100
П/М КОАКСИАЛЬНОЕ
ИЗ ЭМАЛИРОВАННОГО
АЛЮМИНИЯ И ВЫВОДОМ
КОНДЕНСАТА

Код 62617172..... € 60,00

39



ДИСТАНЦИОННАЯ
РАСПОРКА ИЗ
АЛЮМИНИЯ

(минимум 1 метр)

Код 61504009..... € 12,00

40



ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ
СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЯ
ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ,
Ø100

(с резиновыми прокладками)

Код 62617029..... € 10,00

41



СИЛИКОНОВАЯ
ПРОКЛАДКА Ø100 (EPDM)
БЕЛАЯ

Код 60702012..... € 7,00

42



КОАКСИАЛЬНЫЙ
УДЛИНИТЕЛЬ Ø60/100
ИЗ АЛЮМИНИЯ,
ЭМАЛИРОВАННЫЙ,
БЕЛЫЙ

(с прокладками)

Код 62617049.....Длина 920 мм..... € 59,00

Код 62617054.....Длина 500 мм..... € 47,00

43



КОАКСИАЛЬНЫЙ ОТВОД
Ø60/100 – П/М 45°
ИЗ АЛЮМИНИЯ, С
УСТАНОВЛЕННЫМИ
НАКЛАДКАМИ


Код 62617159..... € 48,00

44



НАБОР ДЛЯ
ФИКСИРОВАНИЯ:
КОАКСИАЛЬНЫХ
ОТВОДОВ, КОАКСИАЛЬНЫХ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ
И РАЗДВОЕННЫХ
СОЕДИНЕНИЙ

Код 62617256..... € 10,00

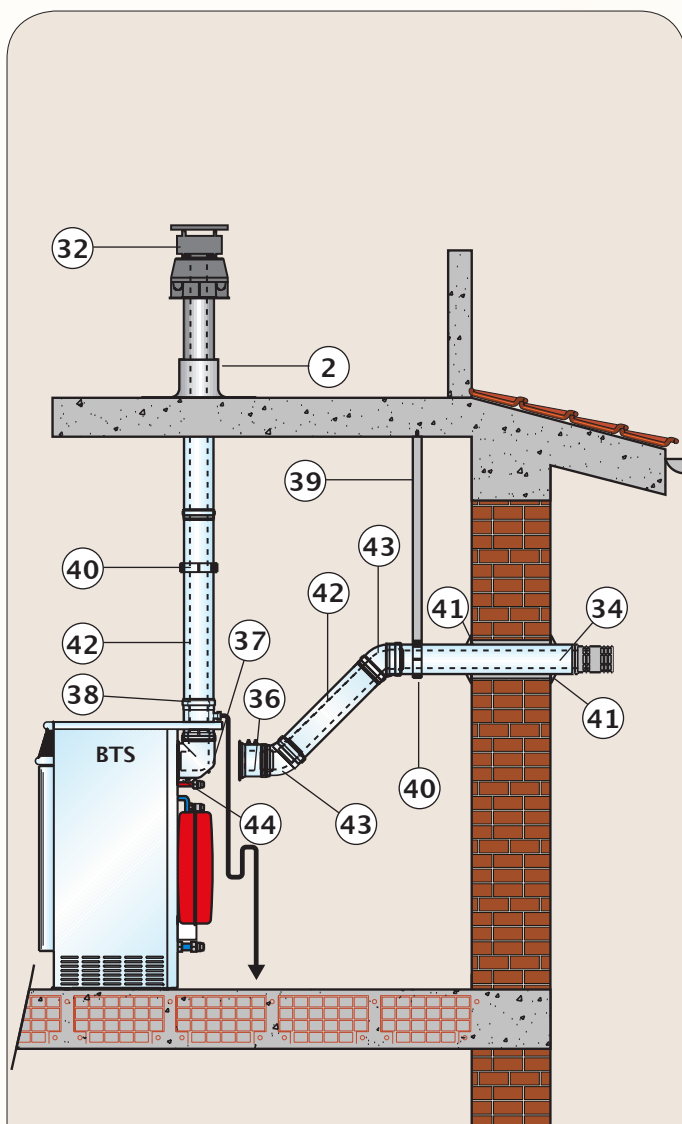

Примеры, показанные на рисунке носят информативных характер

ТРУБЫ AL

АКСЕССУАРЫ И ТРУБЫ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI 316 Ø100 – Ø120

45



**ФИКСИРУЮЩИЙ ХОМУТ
Ø100 ДЛЯ ДЛИНИТЕЛЕЙ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ**

Код 62617135..... € 12,00

46



**АНТИВЕТРОВОЙ
НАКОНЕЧНИК ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**

Код 61302012.....Трубы Ø100..... € 67,00

Код 61302013.....Трубы Ø120..... € 72,00

47



**Т-ОБРАЗНОЕ
СОЕДИНЕНИЕ 90°
С ОТВЕТВЛЕНИЕМ**

Код 62617099.....Ø100 Отв. Ø100... € 71,00

Код 62617100.....Ø100 Отв. Ø80..... € 77,00

Код 62617110.....Ø120 Отв. Ø80..... € 88,00

48



**УДЛИНИТЕЛЬ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
С УСТАНОВЛЕННЫМИ
НАКЛАДКАМИ**

Код 62617102.....Ø100 Длина 1000 мм.. € 31,00

Код 62617103.....Ø100 Длина 500 мм.... € 19,00

Код 62617104.....Ø100 Длина 250 мм.... € 14,00

Код 62617107.....Ø120 Длина 1000 мм.. € 37,00

Код 62617108.....Ø120 Длина 500 мм.... € 21,00

Код 62617109.....Ø120 Длина 250 мм.... € 18,00

49



**ЗАГЛУШКА Ø100 ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
С СОЕДИНЕНИЕМ Ø3/4"
ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА**

Код 61302008..... € 44,00


50



**ИЗОЛИРОВАННАЯ
НАКЛАДКА И
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВЫВОД
ДЛЯ ОТРАБОТАННЫХ
ГАЗОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ**

Для наклонных крыш,
имеющих угол наклона
от 0° до 25°

Код 62617065..... € 77,00

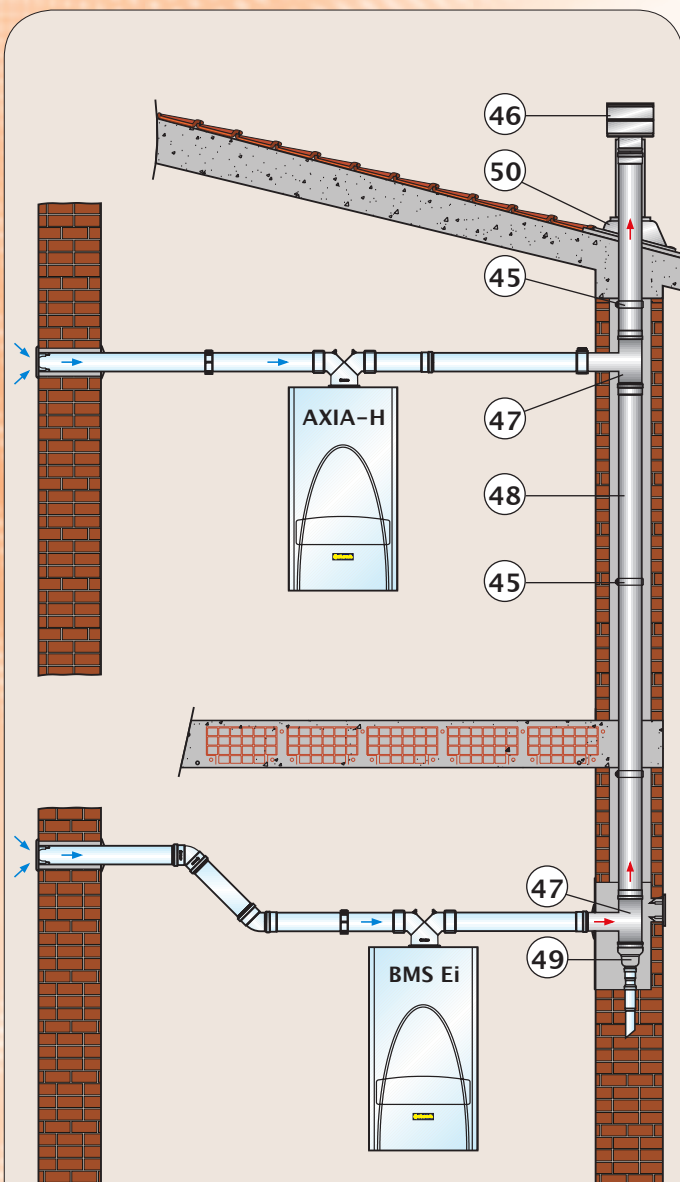

Примеры, показанные на рисунке носят информативных характер

51



МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РЕШКА
ДЛЯ ТРУБ ЗАБОРА
ВОЗДУХА Ø80 80 ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Код 61302003..... € 16,00

52



АНТИВЕТРОВОЙ
НАКОНЕЧНИК ДЛЯ
ВЫВОДА ГАЗОВ ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ДЛЯ ТРУБ Ø80

(вывод через стены)

Код 61302004..... € 21,00

53



ФИКСИРУЮЩИЙ ХОМУТ
Ø80 ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

Код 62617134..... € 11,00

54



Т-ОБРАЗНОЕ
СОЕДИНЕНИЯ Ø80 - 90°
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ

Код 62617098..... € 68,00

55



УДЛИНИТЕЛЬ Ø80
80 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ С
УСТАНОВЛЕННЫМИ
НАКЛАДКАМИ

Код 62617091..... Длина 1000 мм..... € 30,00

Код 62617095..... Длина 500 мм..... € 17,00


Код 62617096..... Длина 250 мм..... € 14,00

56



ЗАГЛУШКА Ø80 ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С
СОЕДИНЕНИЕМ Ø3/4"
ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА

Код 61302007..... € 39,00

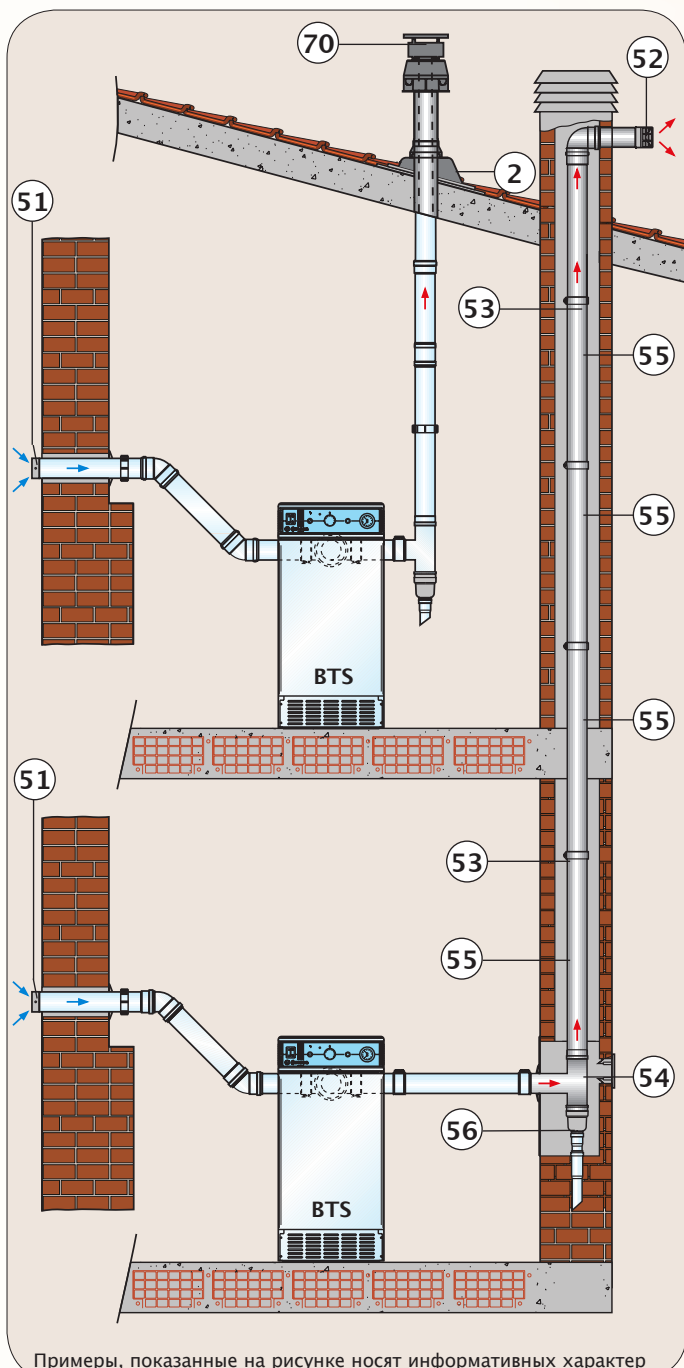

Примеры, показанные на рисунке носят информативных характер

АКСЕССУАРЫ И ТРУБЫ Ø80 ИЗ ЭМАЛИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ

57



УДЛИНИТЕЛЬ Ø80
АЛЮМИНЕВЫЙ,
ЭМАЛИРОВАННЫЙ С
УСТАНОВЛЕННЫМИ
НАКЛАДКАМИ

Длина 1000 мм

Код 62617086..... € 33,00

58



ОТВОД Ø80 – П/М 90°
ЛИТОЙ, АЛЮМИНЕВЫЙ
ЭМАЛИРОВАННЫЙ С
УСТАНОВЛЕННЫМИ
НАКЛАДКАМИ

Код 62617058..... € 29,00

59



ОТВОД Ø80 – М/М 90°
ЛИТОЙ, АЛЮМИНЕВЫЙ
ЭМАЛИРОВАННЫЙ С
УСТАНОВЛЕННЫМИ
НАКЛАДКАМИ

Код 62617056..... € 29,00

60



ОТВОД Ø80 – П/М 45°
ЛИТОЙ, АЛЮМИНЕВЫЙ
ЭМАЛИРОВАННЫЙ С
УСТАНОВЛЕННЫМИ
НАКЛАДКАМИ

Код 62617059..... € 31,00

61



ОТВОД Ø80 – М/М 45°
ЛИТОЙ, АЛЮМИНЕВЫЙ
ЭМАЛИРОВАННЫЙ С
УСТАНОВЛЕННЫМИ
НАКЛАДКАМИ

Код 62617057..... € 31,00

62



МАНЖЕТА Ø80 С
СИЛИКОНОВЫМИ
НАКЛАДКАМИ И
КРЕПЯЩИМИ ВИНТАМИ


Код 62617063..... € 13,00

63



ПРОКЛАДКА Ø80 ИЗ
СИЛИКОНА (EPDM),
БЕЛАЯ

Код 60702011..... € 8,00

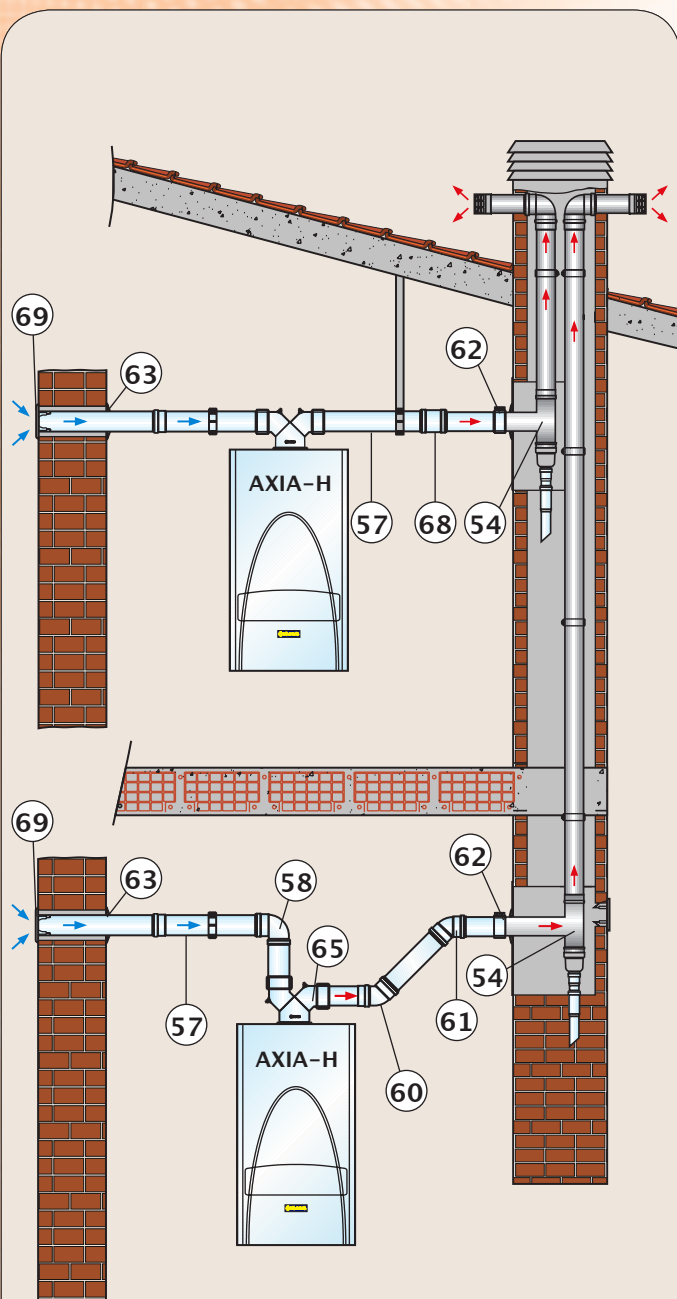

Примеры, показанные на рисунке носят информативных характер

Ø80 ИЗ ЭМАЛИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ

64



ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ
СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЯ
ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ,
Ø80

(резиновыми прокладками)

Код 62617012..... € 9,00

65



РАЗДВОИТЕЛЬ Ø80/80
"VIKING" ЛИТОЙ ИЗ
АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ВЫВОДА
ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ
И ЗАБОРА ВОЗДУХА

Код 62617276..... € 76,00

66



АНТИВЕТРОВОЙ
НАКОНЕЧНИК ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ДЛЯ ТРУБ Ø80

Код 61302011..... € 63,00

67



СОЕДИНЕНИЕ Ø80 П/М,
ИЗ ЭМАЛИРОВАННОГО
АЛЮМИНИЯ С ВЫВОДОМ
КОНДЕНСАТА, БЕЛОЕ

Код 62617173..... € 24,00

68



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ
МАНЖЕТА Ø80 С
НАКЛАДКАМИ. ЛИТОЙ
АЛЮМИНИЙ

Код 62617089..... € 29,00

69



РЕШЕТКА Ø80 → 120
БЕЛАЯ, ДЛЯ
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ
ОТВЕРСТИЙ


Код 61405010..... € 8,00

70



АНТИВЕТРОВОЙ
НАКОНЕЧНИК ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО
ВЫВОДА ТРУБ Ø60 И Ø80

Код 62617296..... € 67,00

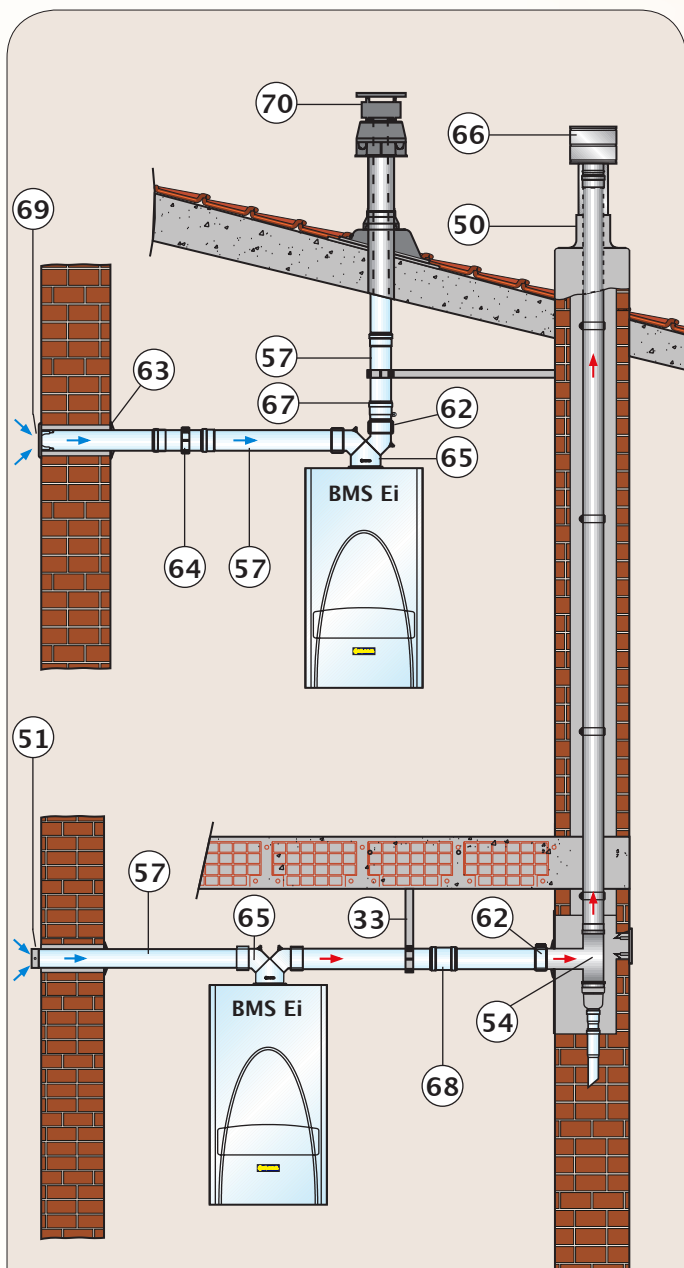

Примеры, показанные на рисунке носят информативных характер



АКСЕССУАРЫ И ТРУБЫ Ø80 ИЗ ЭМАЛ. АЛЮМИНИЯ ИЗОЛИРОВАННЫЕ

71




**НАСТЕННЫЙ
ФИКСИРУЮЩИЙ ХОМУТ
Ø100 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ
ТРУБ**

Код 62617024..... € 27,00

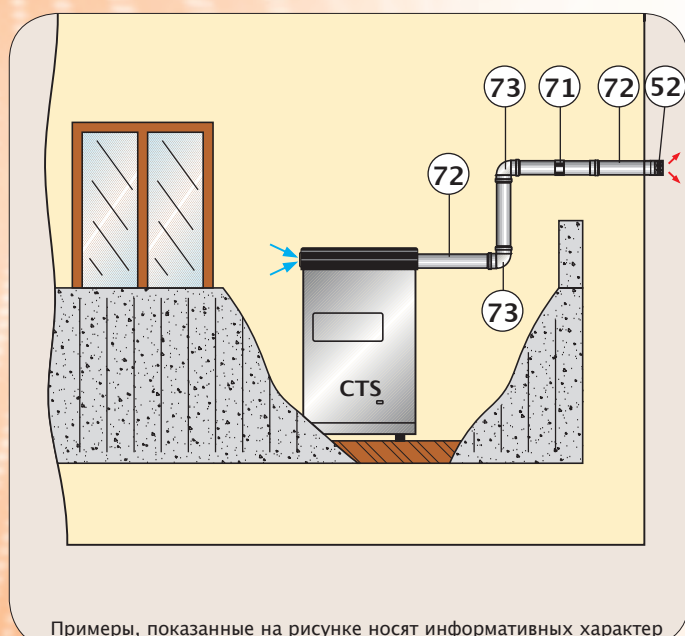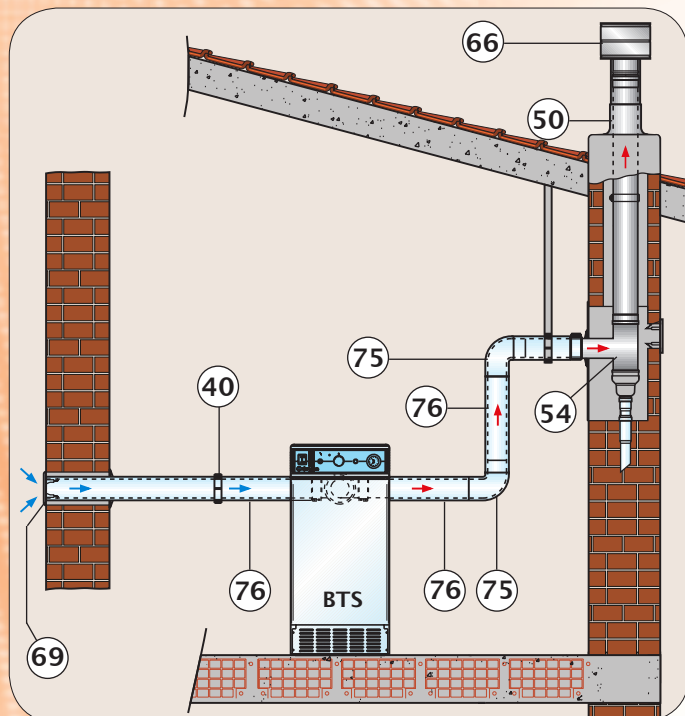

Примеры, показанные на рисунке носят информативных характер

72



**ИЗОЛИРОВАННЫЙ
УДЛИНИТЕЛЬ Ø80 С
УСТАНОВЛЕННЫМИ
НАКЛАДКАМИ И
МАНЖЕТАМИ ДЛЯ ТРУБ
ЗАБОРА ВОЗДУХА И
ВЫВОДА ГАЗОВ, ЦВЕТ -
СТАЛЬНОЙ**

Код 62617165.....Длина 1000 мм..... € 62,00

Код 62617166.....Длина 500 мм..... € 46,00

73



**ОТВОД Ø80 - П/М 90°
ЛИТОЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ,
ИЗОЛИРОВАННЫЙ С
УСТАНОВЛЕННЫМИ
НАКЛАДКАМИ, ЦВЕТ -
СТАЛЬНОЙ**

Код 62617153..... € 33,00

74



**ОТВОД Ø80 - П/М 45°
ЛИТОЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ,
ИЗОЛИРОВАННЫЙ С
УСТАНОВЛЕННЫМИ
НАКЛАДКАМИ, ЦВЕТ -
СТАЛЬНОЙ**

Код 62617196..... € 33,00

75



**ОТВОД Ø80 - П/М 90°
ИЗ АЛЮМИНИЯ С
УСТАНОВЛЕННЫМИ
НАКЛАДКАМИ, БЕЛЫЙ**

Код 62617154..... € 33,00

76



**УДЛИНИТЕЛЬ Ø80
ИЗОЛИРОВАННЫЙ С
УСТАНОВЛЕННЫМИ
НАКЛАДКАМИ И
МАНЖЕТАМИ, ДЛЯ ТРУБ
ЗАБОРА ВОЗДУХА И
ВЫВОДА ГАЗОВ**

Код 62617163.....Длина 1000 мм..... € 62,00

Код 62617164.....Длина 500 мм..... € 46,00

77



**ОТВОД Ø80 - П/М 45°
ИЗ АЛЮМИНИЯ С
УСТАНОВЛЕННЫМИ
НАКЛАДКАМИ, БЕЛЫЙ**

Код 62617195..... € 33,00

АКСЕССУАРЫ И ТРУБЫ Ø80 ДЛЯ УСТАНОВКИ С НАРУЖИ

63

78



НАСТЕННЫЙ
ФИКСИРУЮЩИЙ ХОМУТ
Ø80 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ ДЛЯ НАРУЖНЫХ
ТРУБ

Код 62617019..... € 26,00

79



ОТВОД Ø80 – П/М 90°
ЛИТОЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ
С УСТАНОВЛЕННЫМИ
НАКЛАДКАМИ

Код 62617127..... € 29,00

80



ОТВОД Ø80 – М/М 45°
ЛИТОЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ
С УСТАНОВЛЕННЫМИ
НАКЛАДКАМИ
ЭМАЛИРОВАННЫЙ,
СЕРЫЙ

Код 62617130..... € 31,00

81



ОТВОД Ø80 – П/М 45°
ЛИТОЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ
С УСТАНОВЛЕННЫМИ
НАКЛАДКАМИ
ЭМАЛИРОВАННЫЙ,
СЕРЫЙ


Код 62617129..... € 31,00

82



ОТВОД Ø80 – М/М 90°
ЛИТОЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ
С УСТАНОВЛЕННЫМИ
НАКЛАДКАМИ
ЭМАЛИРОВАННЫЙ,
СЕРЫЙ

Код 62617105..... € 29,00

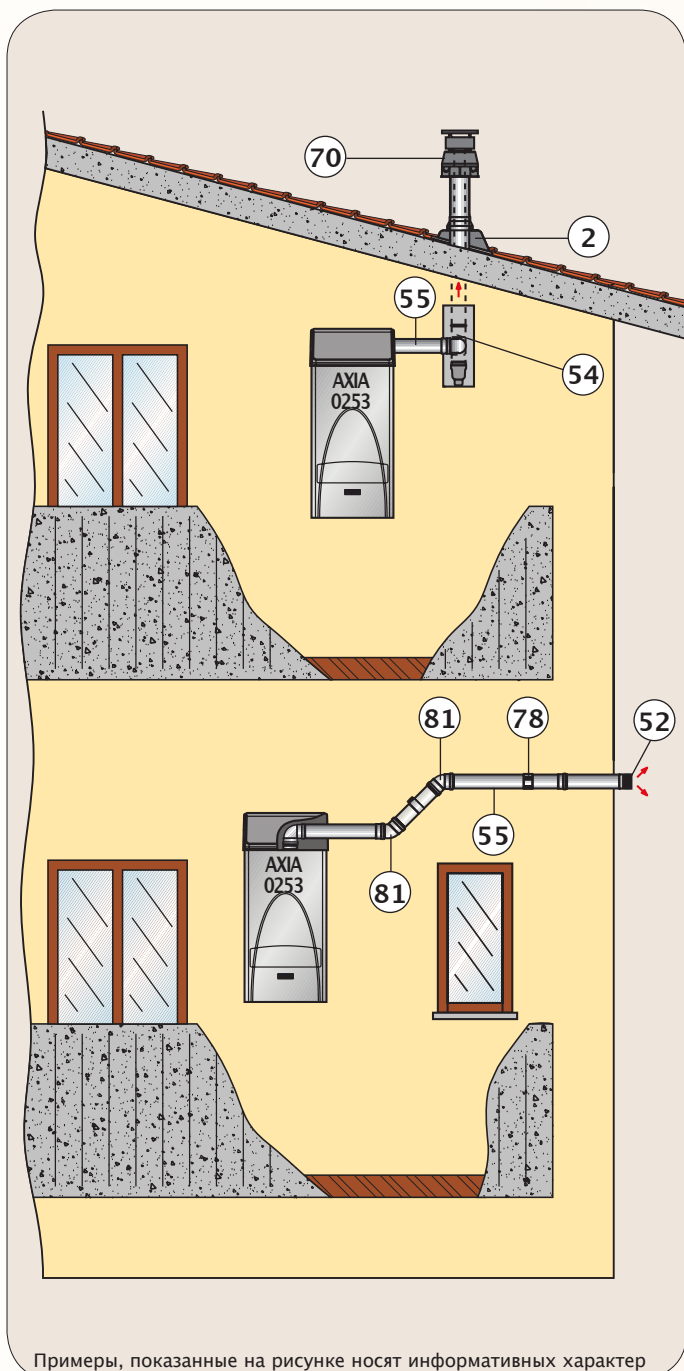


Примеры, показанные на рисунке носят информативных характер

ТРУБЫ AL

АКСЕССУАРЫ И ТРУБЫ Ø60 ИЗ ЭМАЛИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ

83



РЕШЕТКА С КРУГЛЫМИ
ОТВЕРСТИЯМИ Ø60 ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ДЛЯ КОАКСИАЛЬНЫХ
ТРУБ

Код 60406036..... € 12,00

84



АДАПТОР Ø80 → 60
ЛИТОЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ

Код 61404027..... € 21,00

85



УДЛИНИТЕЛЬ Ø60
ИЗ ЭМАЛИРОВАННОГО
АЛЮМИНИЯ, БЕЛЫЙ

с изолирующими
накладками

Код 62617050.....Длина 1000 мм..... € 20,00

Код 62617051.....Длина 500 мм..... € 16,00

86



АНТИВЕТРОВОЙ
НАКОНЕЧНИК ДЛЯ
ВЫВОДА ГАЗОВ, ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ДЛЯ ТРУБ Ø60

(вывод через стены)

Код 61302001..... € 21,00

87



ПРОКЛАДКА Ø60 ИЗ
СИЛИКОНА (EPDM),
БЕЛАЯ

Код 60702010..... € 8,00

88



ОТВОД Ø60 П/М - 90°,
ЛИТОЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ,
ЭМАЛИРОВАННЫЙ БЕЛЫЙ
С УСТАНОВЛЕННЫМИ
НАКЛАДКАМИ


Код 62617155..... € 19,00

89



ОТВОД Ø60 П/М - 45°,
ЛИТОЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ,
ЭМАЛИРОВАННЫЙ БЕЛЫЙ
С УСТАНОВЛЕННЫМИ
НАКЛАДКАМИ

Код 62617156..... € 19,00

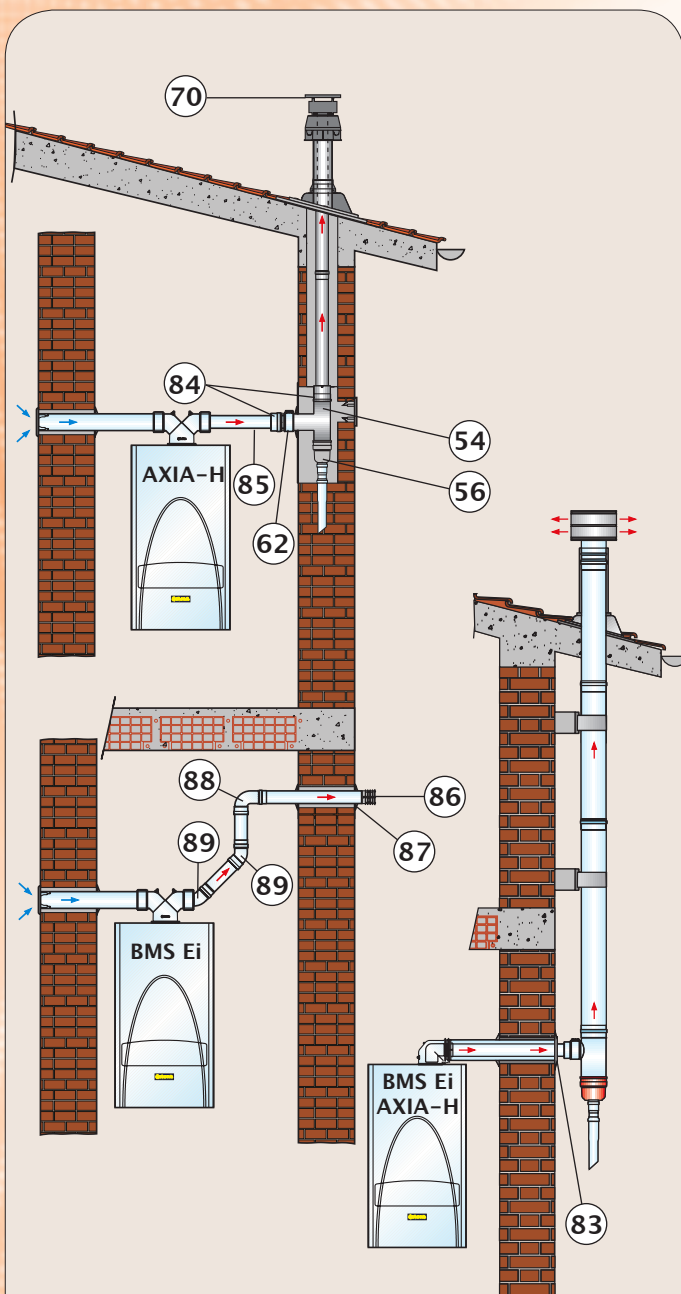

Примеры, показанные на рисунке носят информативных характер



СЕРИЯ FRYO

ВОДЯНЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ – ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ – ГРУППЫ ТЕПЛО/ХОЛОД РАБОТАЮЩИЕ НА ВОЗДУХЕ ИЛИ НА ВОДЕ

АГРЕГАТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРЕКРАСНО ПРИСПОСОБЛЕННЫ ДЛЯ КЛИМАТИЗАЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ (жилых, офисных, промышленных, и др.) Внутренние водяные и воздушные конвекторы устанавливаются на любом расстоянии от внешнего блока.

ОСОБЕННОСТИ

- Тепловые насосы и охладители FRYO используют в качестве рабочей среды воду, а не охлаждающий газ – это преимущество с точки зрения экологии и экономии для системы.
- Используя в контуре воду, а не охладитель, есть возможность подключения FRYO к различным типам вентилконвекторов, расположенных на больших расстояниях и не беспокоиться об эффективности работы оборудования.
- Для гидравлических соединений достаточно использовать такие же материалы, которые идут для обыкновенных контуров отопления – это дает большую практичность и экономию при установке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ И ОХЛАДИТЕЛЕЙ

ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ И ОХЛАДИТЕЛИ:

– ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ:

Температура входящей Воды = 40°C, Температура выходящей Воды = 45°C, Температура при сухой колбе, наружная = 7°C, Температура при влажной колбе, наружная = 6°C

– ОХЛАДИТЕЛИ:

Температура Воды = 12/7°C, Температура Воздуха в конденсаторе = 35°C

ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ И ОХЛАДИТЕЛИ:

– ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ:

Температура Воды = 45°C, Температура Воды в наружном теплообменнике = 15/10°C

– ОХЛАДИТЕЛИ:

Температура Воды = 12/7°C, Температура Воды в наружном теплообменнике = 15/30°C

АКСЕССУАРЫ

- Опции и аксессуары см. стр. 74

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Aqua Split надежный; в системе движется только вода, давление в контурах небольшое и нет риска потерь.

Aqua Split экологический; так как охлаждающий газ используется только в маленьких количествах и только в наружной агрегате.

Aqua Split их количество в контуре зависит от необходимости, их можно легко перевесить на другое место, устанавливаются на большом расстоянии от котла.

Aqua Split подразумевает под собой отопление и охлаждение помещений, используя один и тот же контур.

ОХЛАДИТЕЛИ И
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ
Работающие на воде



R407C

FRYO S CA и FRYO S CA P – это охладители или тепловые насосы, работающие на воде. Могут быть использованы в геотермических системах или где есть тепловые источники воды или другие источники тепла.

Для отопления и охлаждения помещений применяются вентилконвекторы типа AGUA SPLIT и U.F.O.

Все агрегаты снабжены инерционным накопителем на 20 литров

ОХЛАДИТЕЛИ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ FRYO S CA

МОДЕЛЬ	НОМИН. МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ	НОМИН. ТЕРМИЧ. МОЩНОСТЬ	ПОТРЕБ. ЭЛЕКТР. МОЩНОСТЬ	ЭЛ.ПИ- ТАНИЕ	РАЗМЕРЫ мм			ВЕС НЕТТО	НАПОР ВОДЫ	СОЕДИ- НЕНИЯ	ЦЕНА
	кВт	кВт	кВт	В/Гц	Д	Ш	В	кг	Л/ч	A/R	€
FRYO – 5S CA	5,8	–	1,25	230/50	700	470	710	99	1.000	1"	4.300,00
FRYO – 7S CA	7,2	–	1,65	230/50	700	470	710	99	1.240	1"	4.350,00
FRYO – 8S CA	10,9	–	2,1	230/50	700	470	710	105	1.870	1"	4.726,00
FRYO – 9S CA	12,8	–	2,45	230/50	700	470	710	106	2.200	1"	5.858,00
FRYO – 5S CA P	5,7	6,0	1,25/2,05	230/50	700	470	710	100	980	1"	4.500,00
FRYO – 7S CA P	7,1	7,2	1,65/2,6	230/50	700	470	710	100	1.220	1"	4.550,00
FRYO – 8S CA P	10,8	10,6	2,1/2,85	230/50	700	470	710	106	1.860	1"	4.926,00
FRYO – 9S CA P	12,7	12,3	2,45/3,2	230/50	700	470	710	107	2.180	1"	6.058,00
Прессостатический клапан (кроме версии P).....опция 58.....											237,00
Прессостатический клапан + соленоидный by-pass (только версии P).....опция 59.....											274,00
FRYO 5S CA – 7 S CA только в версии теплового насоса.....опция 61.....											70,00

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПОНЕНТЫ В СЕРИИ

Охлаждающий контур

- Термостатический клапан
- Дегидрирующий фильтр
- Предохранительная крышка (защита от избыточного давления)
- Прессостаты низкого и высокого давления
- Гнезда контроля низкого и высокого давления
- Компрессор типа Scroll
- Пластинчатый конденсатор из нержавеющей стали
- Пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали
- Инверсионный клапан на 4 направления
- Защита от замерзания

Гидравлический контур


- Насос высокого давления
- Дифференциальный прессостат безопасности
- Расширительный бак
- Клапан безопасности на 3 бар
- Кран выпуска
- Гидрометр (только в версии "S")
- Инерционный накопитель (только в версии "S")

Электрический контур


- Магнитотермический выключатель
- Предохранители
- Вентилятор
- Модулятор вращения вентилятора
- Контрольный микропроцессор
- Контроль фаз

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОХЛАДИТЕЛИ И ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ FRYO S CA


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВЕНТИЛКОНВЕКТОРАМ

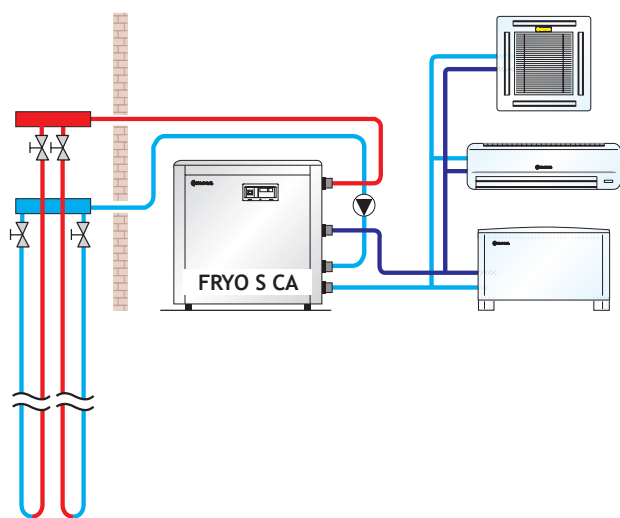


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОНТУРУ ТЕПЛЫХ ПОЛОВ

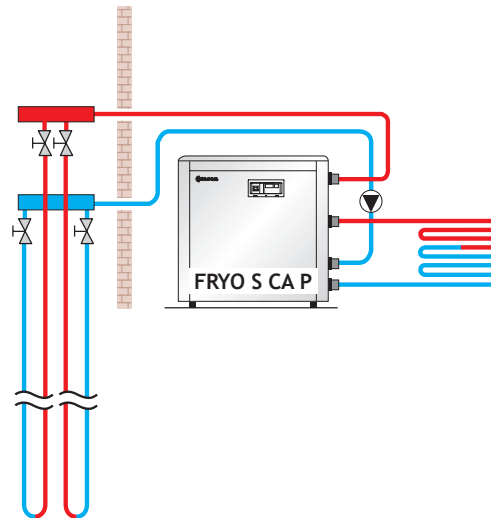

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВЕНТИЛКОНВЕКТОРАМ + СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРА

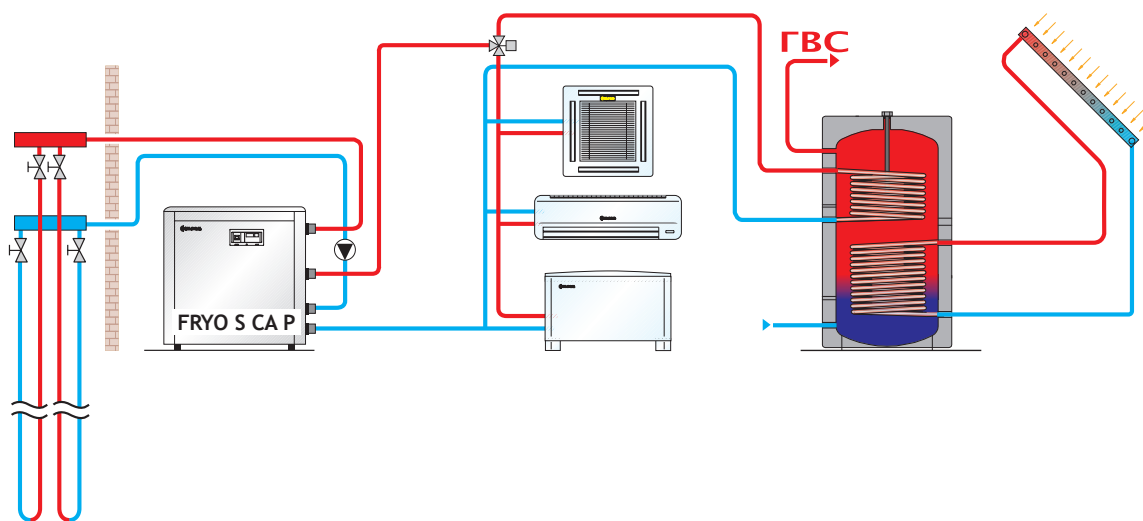

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВЕНТИЛКОНВЕКТОРАМ + СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРА + КОЛОДЕЦ

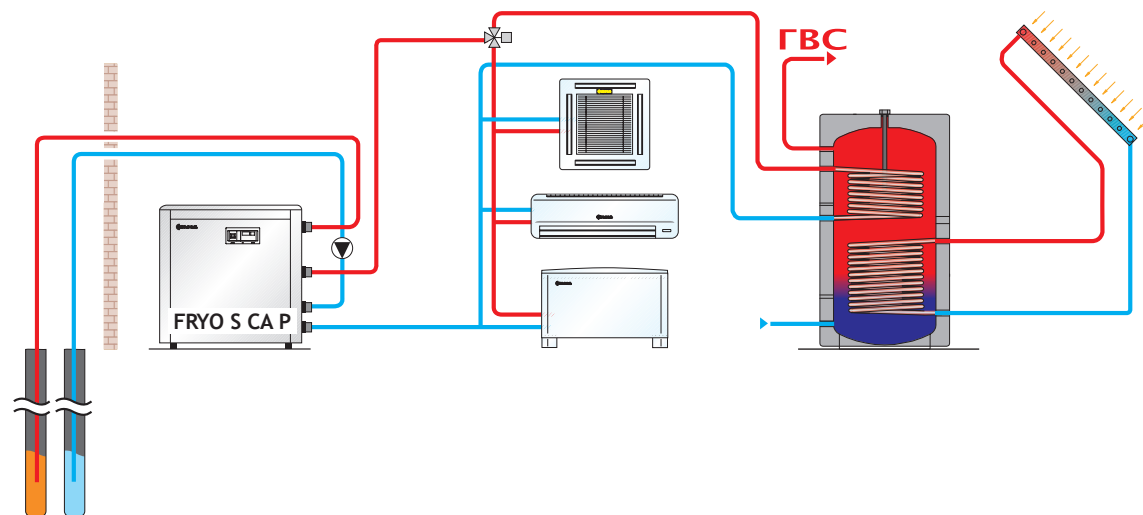

Примеры, показанные выше носят информативный характер

СЕРИЯ FRYO 9 P – 10 P – 15S P – 20S P

ОХЛАДИТЕЛИ И РЕВЕРСИРОВАННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ
НАСОСЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ



FRYO 9 P



FRYO 15S P

R410A

Мощность предложенная COSMOGAS в состоянии удовлетворить любые требования в жилищном, коммерческом и промышленном секторах, со средними, маленькими или большими объемами. Охладители или тепловые насосы FRYO должны быть подключены к вентилконвекторам или другим батареям, работающим на вентиляции воздуха. Соединяя воедино FRYO, котел и вентилконвекторы COSMOGAS получается контур предназначенный для кондиционирования, отопления и производства ГВС.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ	НОМИН. МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ	НОМИН. ТЕР- МИЧ.МОЩ- НОСТЬ	ПОТРЕБ. ЭЛЕКТР. МОЩНОСТЬ	ЭЛ.ПИ- ТАНИЕ	РАЗМЕРЫ мм			ВЕС НЕТТО	НАПОР ВОДЫ	СОЕДИ- НЕНИЯ	ЦЕНА
	кВт	кВт	кВт	В/Гц	Д	Ш	В	кг	Л/ч	A/R	€
FRYO – 9 P	8,5	8,8	2,7	230/50	1.000	350	1.100	115	1.510	1"	6.180,00
FRYO – 10 P	9,7	10,1	3,5	400/3/50	1.000	350	1.100	125	1.760	1"	6.595,00
FRYO – 15S P	14,7	15,0	5,8	400/3/50	1.350	350	1.100	185	2.530	1"	7.522,00
FRYO – 20S P	17,2	18,0	6,5	400/3/50	1.350	350	1.100	210	2.960	1"	8.896,00
Версия для ГВС.....опция 68.....											170,00

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПОНЕНТЫ В СЕРИИ

Охладительный контур

- Термостатический клапан
- Расширительные капилляры
- Капилляры стабилизации
- Дегидрирующий фильтр
- Предохранительная крышка (защита от избыточного давления)
- Прессостаты низкого и высокого давления
- Компрессор типа Scroll
- Пластинчатый конденсатор из нержавеющей стали
- Испаритель высокой эффективности
- Инверсионный клапан на 4 направления
- Защита от замерзания

Гидравлический контур

- Насос высокого давления
- Дифференциальный прессостат безопасности
- Расширительный бак
- Клапан безопасности на 3 бар
- Кран выпуска

Электрический контур

- Магнитнотермический выключатель
- Предохранители
- Вентилятор
- Модулятор вращения вентилятора
- Контрольный микропроцессор

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ SA 70 (опция)




Накопительная емкость может быть подключена к **ТЕПЛОВЫМ НАСОСАМ 9P-10P**. Накопитель емкостью 70 литров, из оцинкованной стали большой толщины, изолирована спомощью пенополиуретана толщиной 20 мм.

Снабжена клапаном безопасности калиброванной на 3 бара, ручным клапаном выпуска воздуха, гидрометром, краном, соединения на 1". Внешняя конструкция имеет эмалированную внешнюю поверхность, конструкция способна нести вес теплового насоса.


Размеры: Д = 1000 мм, Ш = 430 мм, В = 490 мм

Код **BF0040708** Накопительная емкость..... € **791,00**


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ FRYO

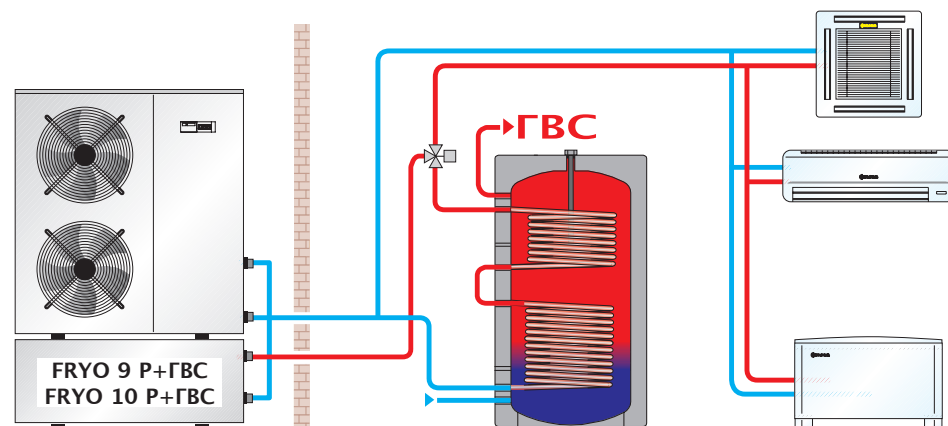

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОТЛУ АХИА-Н

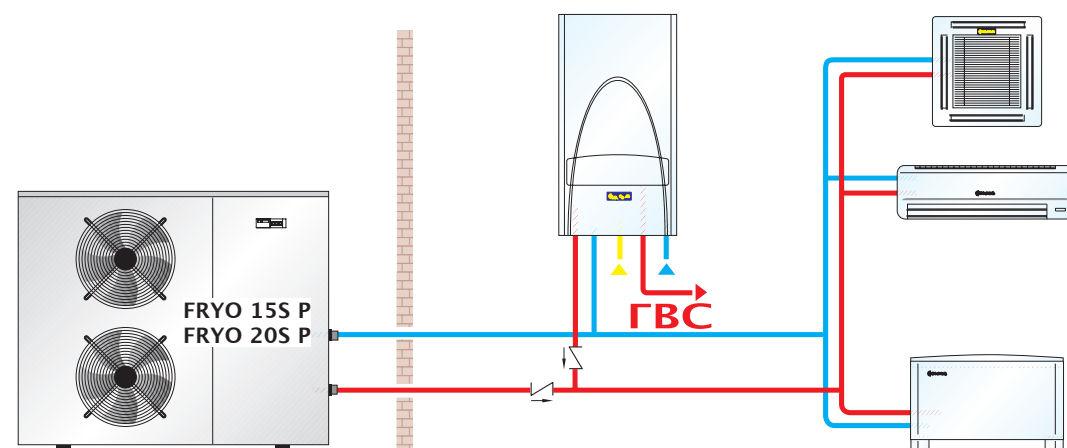

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОТЛУ АХИА + ДВОЙНОЙ КОНТУР

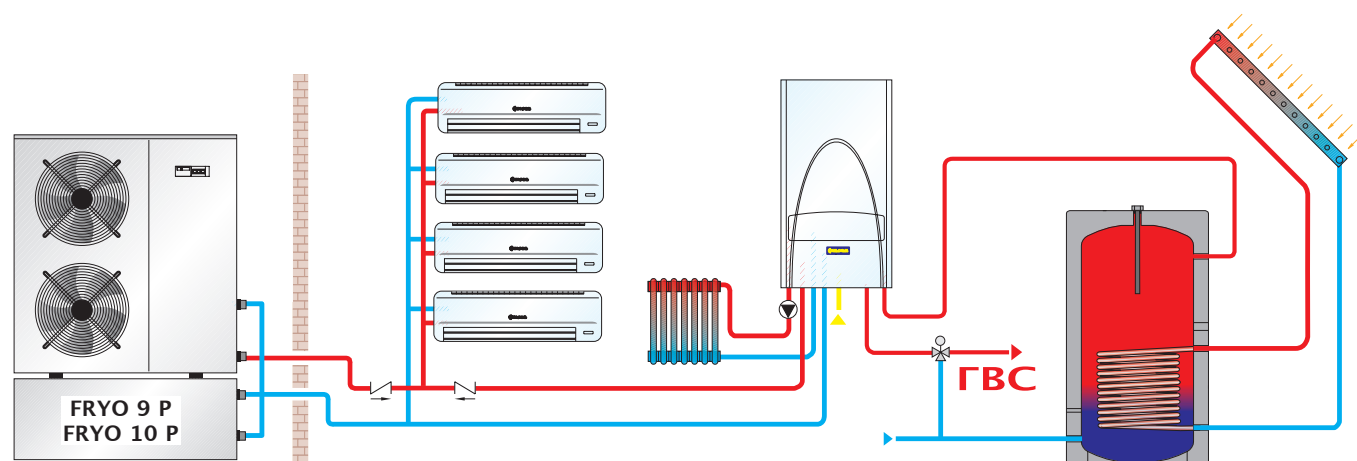

Примеры, показанные выше носят информативный характер


R410A

mini FRYO P – тепловые насосы, которые позволяют иметь прохладу летом и тепло в зимний период.

Охладители или тепловые насосы mini FRYO P должны быть подключены к вентилконвекторам или другим батареям, работающим на вентиляции воздуха.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

МОДЕЛЬ	НОМИН. МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ	НОМИН. ТЕРМИЧ. МОЩНОСТЬ	ПОТРЕБ. ЭЛЕКТР. МОЩНОСТЬ	ЭЛ.ПИ- ТАНИЕ	РАЗМЕРЫ мм			ВЕС НЕТТО	НАПОР ВОДЫ	СОЕДИ- НЕНИЯ	ЦЕНА
	кВт	кВт	кВт	В/Гц	Д	Ш	В	кг	Л/ч	A/R	€
MINI FRYO – 5 P	5,0	5,2	1,6	230/50	920	320	640	85	860	1"	3.959,00
MINI FRYO – 7 P	6,3	6,5	2,2	230/50	920	320	640	90	1.130	1"	4.213,00
Версия для ГВС.....опция 68.....											170,00

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПОНЕНТЫ В СЕРИИ

Охлаждающий контур

- Термостатический клапан
- Дегидрирующий фильтр
- Предохранительная крышка (защита от избыточного давления)
- Прессостаты низкого и высокого давления
- Гнезда для измерения высокого и низкого давления
- Компрессор типа Scroll
- Пластинчатый конденсатор из нержавеющей стали
- Испаритель высокой эффективности
- Инверсионный клапан на 4 направления
- Капилляры стабилизации
- Защита от замерзания

Гидравлический контур


- Насос высокого давления
- Дифференциальный прессостат безопасности
- Расширительный бак
- Гидрометр (только в версии "S")
- Инерциальный накопитель (только в версии "S")

Электрический контур


- Магнитотермический выключатель
- Предохранители
- Вентилятор
- Модулятор вращения вентилятора
- Контрольный микропроцессор
- Контроль фаз (кроме FRYO 9P)

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ MINI FRYO


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОТЛУ AXIA-H

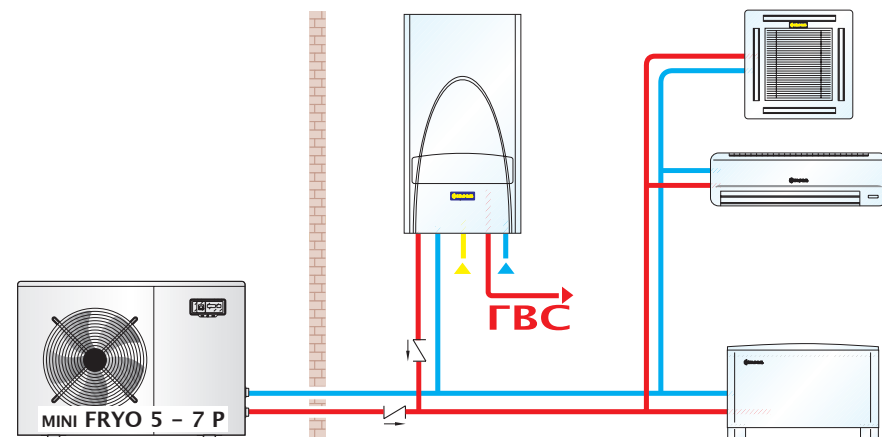

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОТЛУ NOVADENS

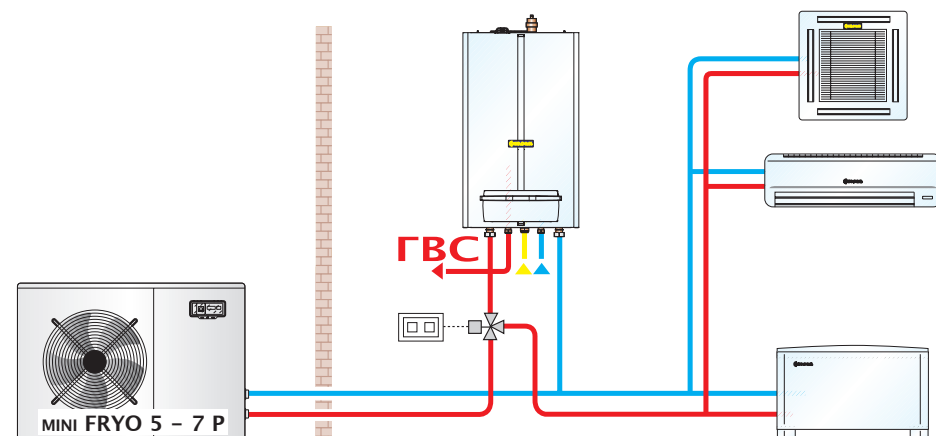

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОТЛУ AXIA + ДВОЙНОЙ КОНТУР

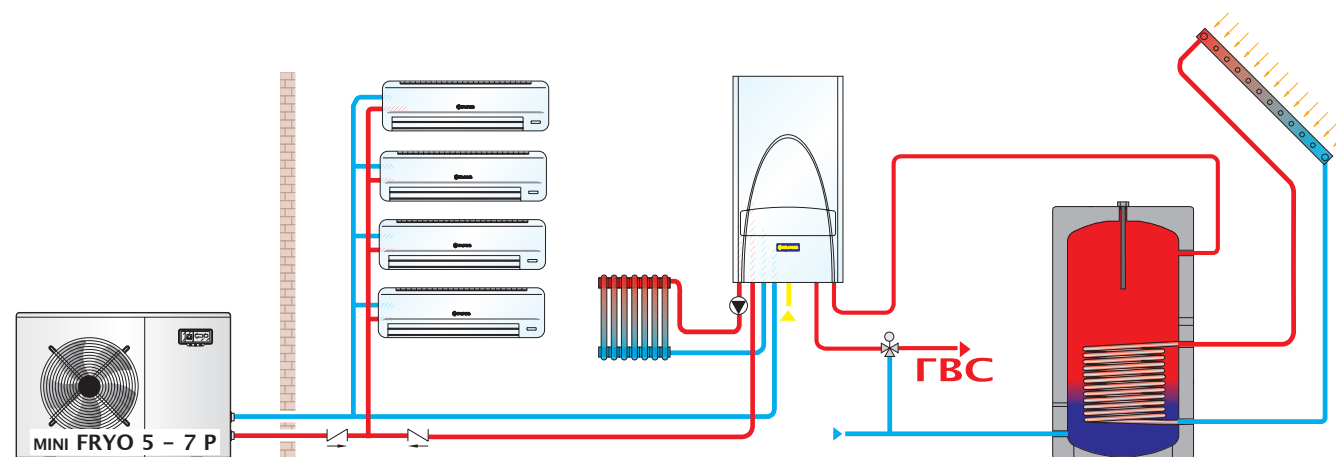

Примеры, показанные выше носят информативный характер

АКСЕССУАРЫ НЕ ИДУТ В КОМПЛЕКТЕ С FRYO



СТАРТЕР ДЛЯ ОДНОФАЗНОГО FRYO

(для FRYO 9)

Код 62903105..... € 150,00



УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ FRYO

(подключение двумя проводами)

Код 62111009..... € 184,00



ВЫНОСНОЙ КОММУТАТОР ЛЕТО/ЗИМА, FRYO/КОТЕЛ

Код 62101037..... € 124,00



ВЫНОСНОЙ КОММУТАТОР ЛЕТО/ЗИМА И ТЕПЛОВОЙ НАСОС/КОТЕЛ + НАРУЖНЫЙ ДАТЧИК

Код 62101038..... € 185,00



РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН НА 3 НАПРАВЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ С МЕДНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ Ø22

Для моделей MINI FRYO 7S P – 8S P

Код 62608040..... € 122,00



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР Ø1"

Для всех моделей FRYO и MINI FRYO

Код 62801003..... € 36,00




НАСТЕННЫЙ КРОШТЕЙН ДЛЯ MINI FRYO

Код 62912001..... € 148,00



НАБОР 4 АНТИВИБРИРУЮЩИХ НОЖЕК ДЛЯ MINI FRYO

Код 62908005.....опция 02..... € 18,00



НАБОР ЧЕТЫРЕХ АНТИВИБРИРУЮЩИХ НОЖЕК

(опция для FRYO P 9 – 10 – 15S – 20S)

Код 62908006.....опция 03..... € 62,00

СЕРИЯ AGUA SPLIT

**ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЕНТИЛКОНВЕКТОР
ДЛЯ СТЕН С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ЛЕТО/ЗИМА
РАБОТАЕТ НА ВОДЕ**
Подключается к тепловым насосам
Охладителям и котлам



ХАРАКТЕРИСТИКИ AGUA SPLIT

Agua Split использует в качестве обменивающей жидкости воду а не газ, имеет большие преимущества с точки зрения экологии, экономии и установки.

AS 1/AS 2/AS 3: настенный электронный вентилконвектор с дистанционным управлением
AS 1/AS 2/AS 3: по требованию может быть оснащен клапаном на 4 направления.

Возможность подключения Master и Slave для управления всеми **Agua Split**, существующими в одном помещении с одним пультом дистанционного переносного или настенного управления.

Agua Split идет в комплекте с:

- Термостатом минимальной температуры входной горячей воды
- Kontakтами AUX для FRYO и котла
- Подключается с помощью гибких труб
- Дистанционным управлением на инфракрасном излучении

С помощью дистанционного управления можно регулировать:

- часы программатора, для установки времени включения и выключения
- кнопка - Охлаждение - Отопление - Вентиляция
- Кнопка Sleep для работы ночью в оптимальном режиме
- Автоматическое колебание и контроль положения дефлектора
- Кнопка ON-OFF

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛКОНВЕКТОРОВ AGUA SPLIT



КЛАПАН НА 4 НАПРАВЛЕНИЯ 1/2" В НАБОР ВХОДИТ: клапан, исполнительный блок гибкие трубы для подключения к установленной системе

Код 62911109 (AS1) € 142,00

Код 62911110 (AS2) € 142,00

Код 62911111 (AS3) € 142,00



НАСТЕННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Включает все функции дистанционного управления. Длина соединительного кабеля 10 метров.

Код 62911418 € 118,00

ВЕНТИЛКОНВЕКТОРЫ AGUA SPLIT

МОДЕЛЬ	ПОДАЧА ВОЗДУХА	НОМИН. МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ	НОМИН. ТЕРМИЧ. МОЩНОСТЬ	ПОДАЧА ВОДЫ	РАЗМЕРЫ мм			УРОВЕНЬ ШУМА	ВЕС НЕТТО	СОЕДИНЕНИЯ	ЦЕНА
	м ³ /ч	кВт	кВт	л/ч	Д	Ш	В	дБ	кг	"	€
AS 1	390	1,6	3,4	280	870	176	270	32/34/35	11,5	1/2	631,00
AS 2	675	2,2	5,2	380	1.030	196	320	32/35/38	13,5	1/2	781,00
AS 3	920	3,2	6,7	550	1.160	198	330	35/37/41	16,5	3/4	878,00
Настенный пульт управления.....опция 108.....Увеличение.....											42,00

УКАЗАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ К СЛЕДУЮЩИМ УСЛОВИЯМ РАБОТЫ: В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ • Вода на входе = 7°C • Температура в помещении = 27°C Колба сухая - = 19°C Колба влажная • Вода на выходе = 12°C • Скорость вентилятора = максимальная • В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ • Вода на входе = 60°C • Температура в помещении = 21°C • Вода на выходе = 50°C • Скорость вентилятора = максимальная • РАСПОЛОЖЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ: внизу, в центре.

**ВЕНТИЛКОНВЕКТОРЫ НА ВОДЕ
ПОТОЛОЧНОГО ТИПА
С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ**
Подключаются к тепловым насосам
Охладителям и котлам



ЦВЕТ RAL 9002

ХАРАКТЕРИСТИКИ U.F.O.

U.F.O. вентилконвектор, работающий на воде, с коробкой для установки на потолок идеально подходит для летнего и зимнего кондиционирования помещений, офисов, гостиниц и др.. Может быть подключен к охладителям, тепловым насосам, и котлам COSMOGAS. Установка в подвесной потолок позволяет полностью спрятать оборудование внутри, а снаружи останется только лицевая часть, т.е. решетка. Решетка имеет размеры позволяющие применить оборудование для любых подвесных потолков.

U.F.O. снабжено в серии:

- Дистанционным пультом управления
- Насос сбора конденсата
- Клапан на 3 направления
- Термостат на минимальную температуру входящей горячей воды
- Контакты AUX для FRYO и котла

С помощью пульта управления можно регулировать:

- Скорость вентилятора
- Часами-программатор для установления времени включения и выключения
- Кнопкой Охлаждения - Отопления - Вентиляции
- Кнопкой Sleep для оптимального режима работы в ночной период
- Кнопкой Louver для поддержания дефлектора в движении или неподвижно в желаемом положении
- Кнопкой ON-OFF

НАСТЕННЫЙ ПУЛЬТ (ОПЦИЯ 108) Код 62101041



ВЕНТИЛКОНВЕКТОРЫ U.F.O.

МОДЕЛЬ	ПОДАЧА ВОЗДУХА	НОМИН. МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ	ЧУВСТВИТ. МОЩНОСТЬ	НОМИН. ТЕРМИЧ. МОЩНОСТЬ	РАЗМЕРЫ мм			РАЗМЕРЫ ПАНЕЛИ	УРОВЕНЬ ШУМА	ВЕС НЕТТО	ЦЕНА
	м³/ч	кВт	кВт	кВт	Д	Ш	В	ДхШхВ	дБ	кг	€
PCC 03	558/480/422	2,4/2,2/2,0	1,9/1,6/1,3	3,4/3,2/3,0	213	580	580	700x700x23	38/37/30	29	1.455,00
PCC 06	808/731/644	4,0/3,5/3,0	3,3/3,0/2,8	3,9/3,7/3,5	263	580	580	700x700x23	40/38/33	31	1.672,00
Настенный пульт управления.....опция 108.....Увеличение.....											42,00

УКАЗАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ К СЛЕДУЮЩИМ УСЛОВИЯМ РАБОТЫ: В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ • Вода на входе = 7°C • Температура в помещении = 27°C Колба сухая – = 19°C Колба влажная • Вода на выходе = 12°C • В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ • Вода на входе = 60°C • Температура в помещении = 20°C Колба сухая • Вода на выходе = 50°C

Международные сертификаты COSMOGAS



Уполномоченный продавец